





PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO - TRECHO 1
ESC: 1/500



- 1 - PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESURA DE 8CM;
- 2 - COLCHÃO DE AREIA, ESPESURA DE 6CM;
- 3 - BASE EM SOLO-BRITA (S0/S0), ESPESURA DE 15CM (A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ);
- 4 - REGULARIZAÇÃO EM COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, ESPESURA DE 20CM (A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ);
- 5 - SUB-LEITO NATURAL;
- 6 - SARJETA MOLDADA IN LOCO, 30X15CM (BASE ALTA), DECLIVIDADE DE 20% (A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ/DEMSUR);
- 7 - MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X1350 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) (A SER EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ/DEMSUR).

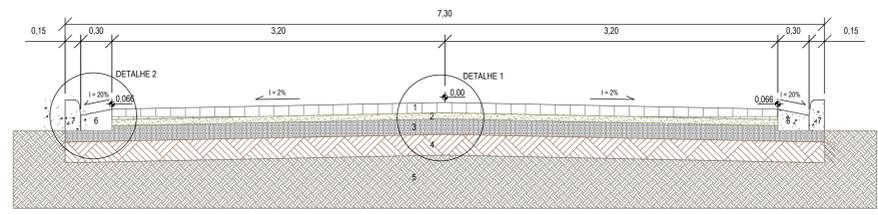

DETALHE 2 - CORTE DAS CAMADAS
ESC: 1/25



DETALHE 1 - MEIO-FIO E SARJETA
ESC: 1/25

LEGENDAS

- PAVIMENTO EXISTENTE
- PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
- ÁREA RESERVADA À SARJETA
- ÁREA RESERVADA AO MEIO-FIO

QUADRO DE ÁREAS
DETALHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO

MACUCO			
CALÇAMENTO		MEIO FIO	
EXTENSÃO MÉDIA DA RUA	2.871,97ml	EXTENSÃO MÉDIA DO MEIO FIO	5.695,26 ml
LARGURA MÉDIA DA RUA	6,40 ml	OBS.: COTAS DE 50 EM 50 METROS	
ÁREA A SER CALÇADA	18.380,60 m ²		
SARJETA			
EXTENSÃO MÉDIA DA SARJETA	5.695,26 ml		
LARGURA MÉDIA DA SARJETA	0,30 ml		
ÁREA DA SARJETA	1.708,57 m ²		

CORTE TRANSVERSAL - PISTA DE ROLAMENTO ACABADA
ESC: 1/25

ANOTAÇÕES

		PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	
PAVIMENTAÇÃO			
PLANTA BAIXA - CORTES E DETALHES			
PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.847.581/0001-76		DESCRIÇÃO	
PREFEITO: IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO NA PRIMEIRA ENTRADA DO DISTRITO DE MACUCO, TRECHO 1	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:		LOCAL: PRIMEIRA ENTRADA DISTRITO DO MACUCO - MURIAÉ - MG	
SECRETÁRIO CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA		ARQUIVO: 1ª ENTRADA DO DISTRITO DE MACUCO.DWG	
R T PROJETO:	ESC: 1:1.000	FOLHA:	
ENG. LEONARDO DA SILVA / CREA RJ Nº 201703206/D	DATA: MAIO/2020	01/01	