TRATAMENTO DE FISSURAS

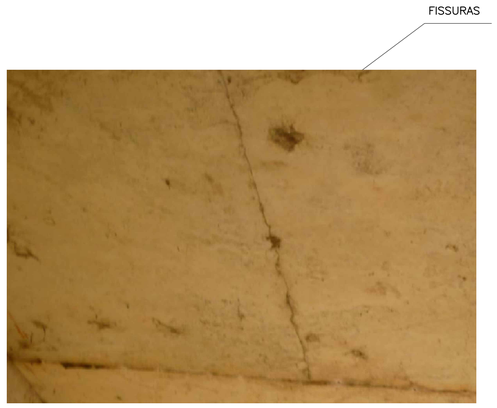

ETAPAS DA RECUPERAÇÃO

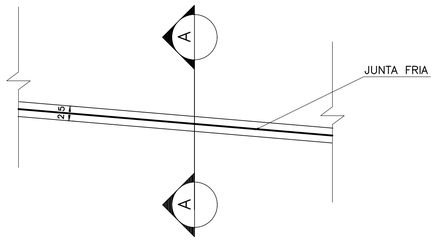

VISTA TÍPICA
ESC. 1:5



CORTE A
1:5

1ª ETAPA:

- ABRIR UMA CAVIDADE DE 2,5cm DE LARGURA POR 3cm DE PROFUNDIDADE AO LONGO DE TODA JUNTA FRIA.

- AO ABRIR A CAVIDADE, ATENTAR PARA QUE A ARMADURA NÃO SEJA DANIFICADA.

- LIMPAR A SUPERFÍCIE A SER TRATADA, REMOVENDO TODA CAMADA SUPERFICAL DE PASTA, SUJEIRA, FILMES, TINTAS, REVESTIMENTOS E OUTROS AGENTES CONTAMINANTES.

- SUPERFÍCIES MUITO LISAS DEVERÃO SER LIXADAS COM ÁGUA OU AREIA.

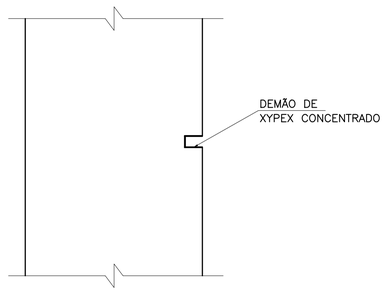

CORTE A
1:5

2ª ETAPA:

- APLICAR UMA DEMÃO DE XYPEX CONCENTRADO E SECAR POR 10 MINUTOS.

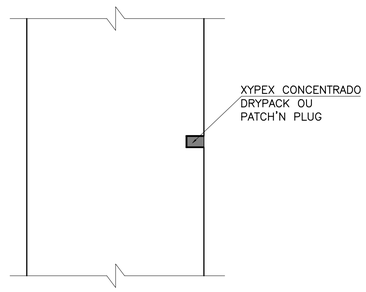

CORTE A
1:5

3ª ETAPA:

- CASO A JUNTA NÃO TENHA ÁGUA, PREENCHER A CAVIDADE COMPACTANDO MANUALMENTE OU MECANICAMENTE COM XYPEX CONCENTRADO NA FORMA DRYPACK (1 PARTE DE ÁGUA E 6 DE PÓ).

- CASO A JUNTA TENHA FLUXO DE ÁGUA, A APLICAR XYPEX CONCENTRADO NA FORMA PATCH'N PLUG. APÓS O PREENCHIMENTO, APLICAR UMA DEMÃO DE XYPEX CONCETRADO.

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS
DISTR. | ORDEM/TIPO | ÓRGÃO | TOTAL
CLASSIFICAÇÃO

–	–	–
–	–	–
0	EMISSÃO INICIAL	12/06/2020
	DESCRIÇÃO	DATA

ALTERAÇÕES

NOTAS:

RT Renato Carvalho Carreira - CREA MG 96.055 / D

PROJ.: RCC | APROV.: RCC

DES.: RCC | DATA: 14/07/2020

PREFEITURA DE MURIAÉ

PONTE SANTANA
PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
FORMA
READEQUAÇÃO PONTE EXISTENTE

ESCALA: INDICADA

Nº: EST–015

REV.

FOLHA: 1 DE 1

ARQ.