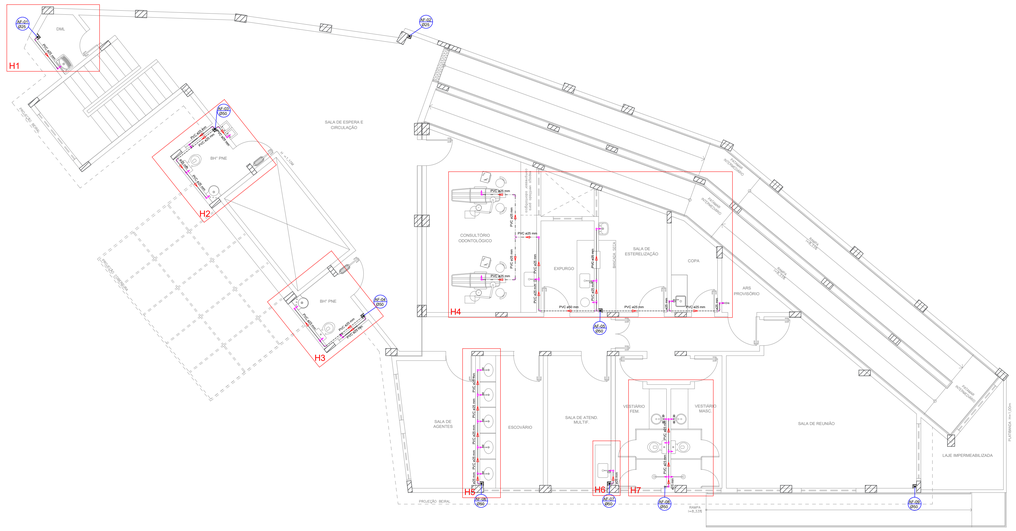

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO
esc. 1:75



DETALHE ISOMÉTRICO - H1
ÁGUA FRIA
esc 1:25

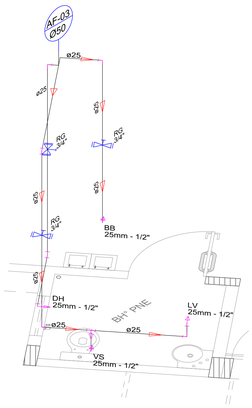

DETALHE ISOMÉTRICO - H2
ÁGUA FRIA
esc 1:25

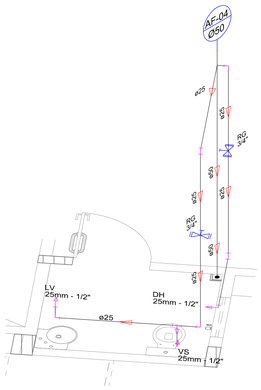

DETALHE ISOMÉTRICO - H3
ÁGUA FRIA
esc 1:25

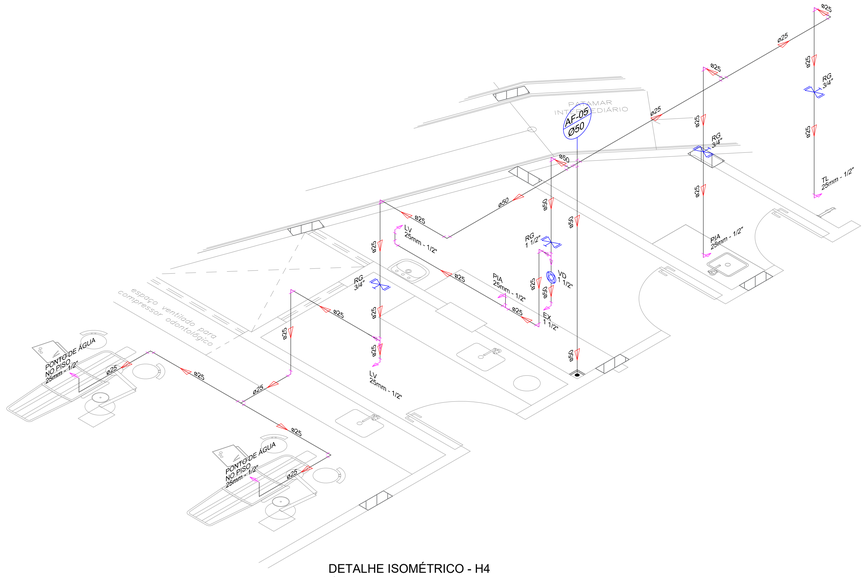

DETALHE ISOMÉTRICO - H4
ÁGUA FRIA
esc 1:25

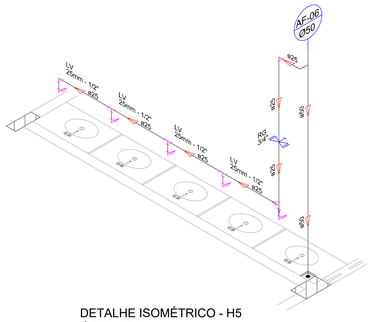

DETALHE ISOMÉTRICO - H5
ÁGUA FRIA
esc 1:25



DETALHE ISOMÉTRICO - H6
ÁGUA FRIA
esc 1:25

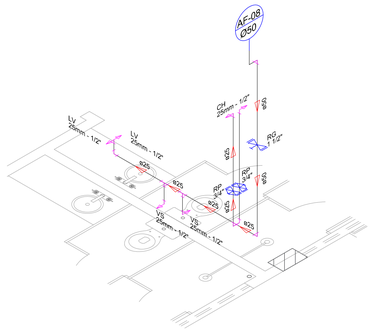

DETALHE ISOMÉTRICO - H7
ÁGUA FRIA
esc 1:25

LEGENDA

- ALIMENTADOR PREDIAL
- HIDRÔMETRO
- REGISTRO BRUTO GAVETA INDUSTRIAL C/ PVC SOLDÁVEL - RG
- REGISTRO BRUTO GAVETA EUROPA C/ PVC SOLDÁVEL - RG
- REGISTRO DE PRESSÃO C/ PVC SOLDÁVEL - RP
- VÁLVULA DE DESCARGA C/PVC SOLDÁVEL - VD

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

CH	CHUVEIRO - 25MM X 1/2"
DH	DUCHA HIGIÊNICA - 25 MM X 1/2"
HIDRÔMETRO	HIDRÔMETROS - CAVALETE 1/2"-TIGRE
LV	LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 1/2"
PIA	PIA DE COZINHA COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 1/2"
RP	REGISTRO DE PRESSÃO COM PVC SOLDÁVEL
RG	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/PVC SOLDÁVEL
TLR	TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90° - 25 MM - 3/4"
TJ	TORNEIRA DE JARDIM - 25 MM X 1/2"
VS	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - 25 MM X 1/2"
TL	TORNEIRA DE LIMPEZA - 25 MM X 1/2"
VD	VÁLVULA DE DESCARGA COM PVC SOLDÁVEL - 1.1/2"
EX	EXPURGO HOSPITALAR COM VÁLVULA DE DESCARGA - 1.1/2"
BB	BEBEDOUIRO COM JOELHO DE 90° - 25 MM X 1/2"

CONVERSÕES DE DIÂMETROS

OS DIÂMETROS DOS TUBOS DE PCV DEVEM SER CONVERTIDOS SEGUNDO TABELA ABAIXO:

Ø EM MILIMETRO	Ø EM POLEGADA
20	1/2"
25	3/4"
32	1"
40	1.1/4"
50	1.1/2"
60	2"
75	2.1/2"

SIMBOLOGIA - ÁGUA FRIA

- TUBO ÁGUA FRIA
- TUBO ÁGUA FRIA SOBRE O FORRO
- TUBO ÁGUA FRIA SOB O PISO

AF - X : PRUMADA DE ÁGUA FRIA

NOTAS

1- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA DAS LOUÇAS E METAIS, CONSULTAR PROJETO ARQUITETÔNICO.
2- PARA ÁGUA POTÁVEL CONSIDERAR TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDA.
3- INSTALAR CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO NOS PONTOS TERMINAIS DE ÁGUA FRIA.
4- AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0.1% NO SENTIDO DE ESCOAMENTO.
5- PARA LOCALIZAÇÃO EXATA E BITOLA DO PADRÃO DE ÁGUA/HIDRÔMETRO, CONSULTAR A CONCESSIONÁRIA.
6- OS DUTOS DEVERÃO SER ENCAIXADOS NAS CONEXÕES POR MEIO DE MÉTODOS APROPRIADOS, NUNCA UTILIZANDO AQUECIMENTO (FOGO) PARA SUBSTITUIR CONEXÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA SAÚDE BAIRRO INCONFIDÊNCIA

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA - DETALHES ISOMÉTRICOS - 2º PAVIMENTO

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76

Prefeito Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS:

Secretário Carlos Magno de Oliveira

R. T. PROJETO:

Mateus Ribeiro Rabelo
Arquiteto e Urbanista / CAU 251320-0

DESCRIÇÃO:

PROJETO HIDROSSANITÁRIO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO INCONDIFIÊNCIA, MURIAÉ. ÁREA TOTAL: 692,18 m²

LOCAL: RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, ESQUINA COM RUA ALVARENGA PEIXOTO - B. INCONFIDÊNCIA - MURIAÉ,MG.

ARQUIVO: UBS INCONFIDÊNCIA HIDROSSANITARIO.DWG

ESC: INDICADAS

DATA: JULHO / 2020

FOLHA: 05/10