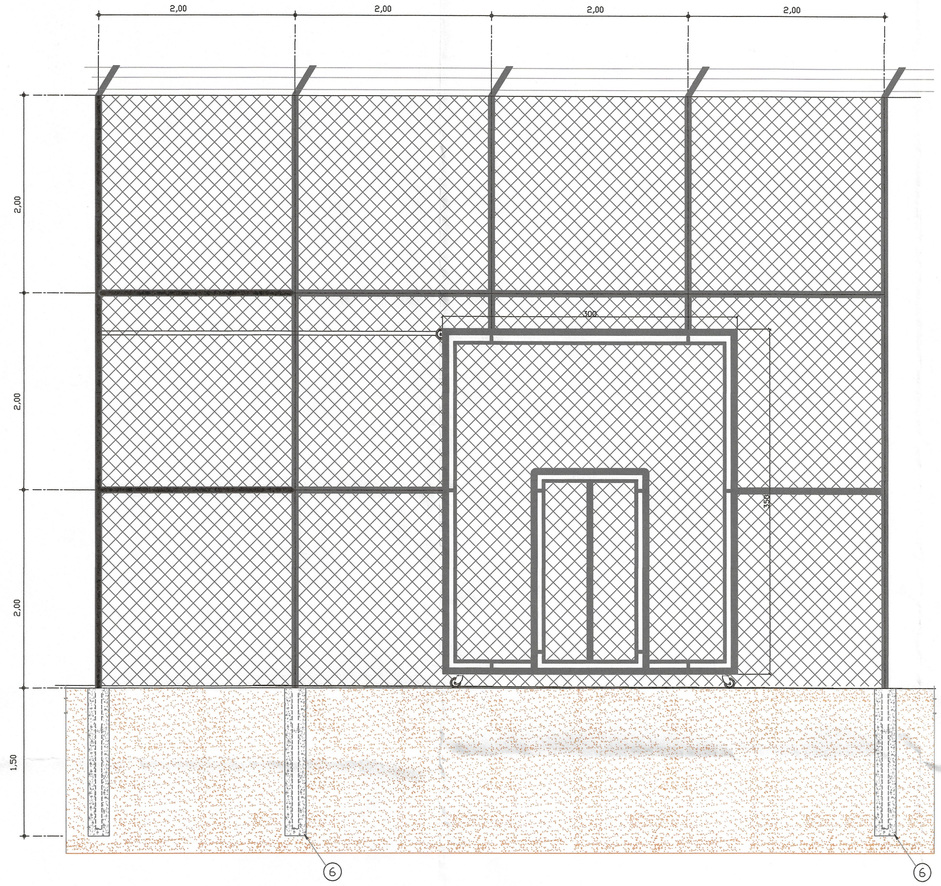

DETALHE ESQUEMÁTICO DO ALAMBRADO E PORTÃO DE CORRER
S/ESC.

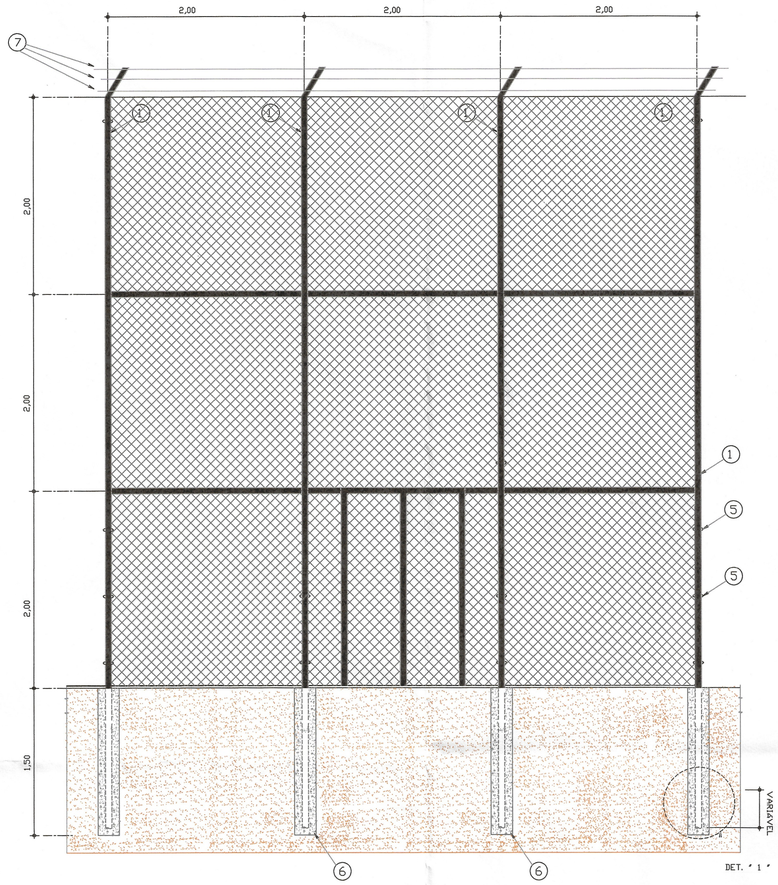

ELEVAÇÃO AA
S/ESC.



DETALHE " 1 " - ELEVAÇÃO
S/ESC

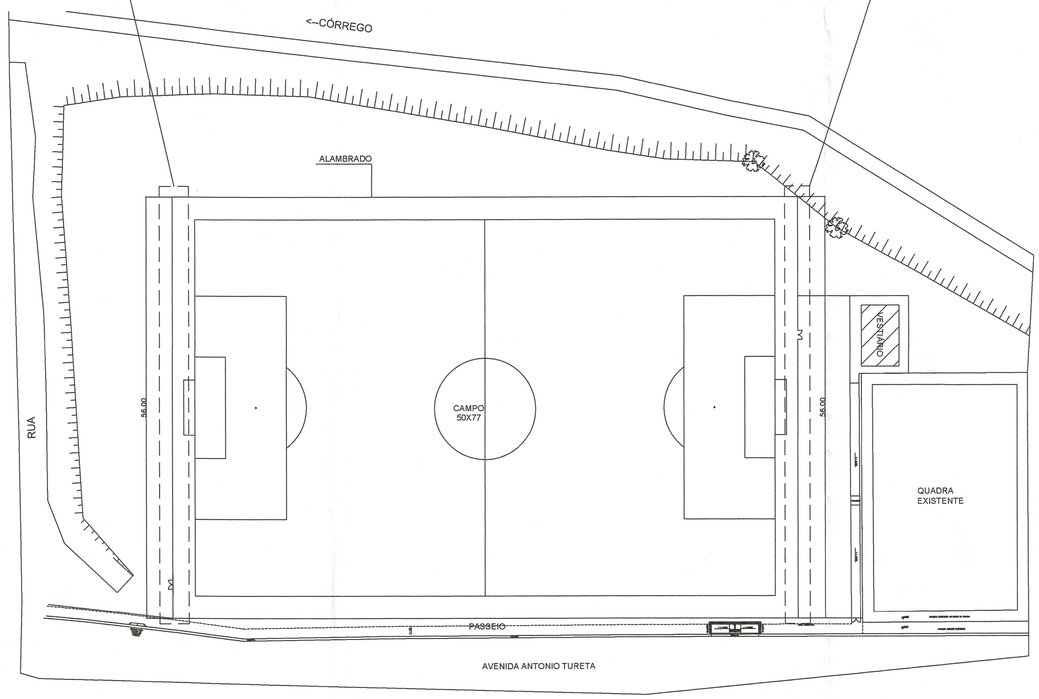

1. Montante tubo industrial ø 50,8mm parede 1,5mm galvanizado a quente (z 275) + tratamento tricatiônico + pintura eletrostática a poliéster com camada de 100 microns medindo 6,00m + 0,50 fixado no concreto.
2. Escora tubo industrial ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente (z 275) + tratamento tricatiônico + pintura eletrostática a poliéster com camada de 100 microns medindo 6,00m fixado no concreto em sistema "J".
3. Tela simples torção malha (conforme tabela) galvanizado.
4. Arame tensor fio 12 BWG galvanizado (2 fios).
5. Amarração da tela com arame galvanizado fio 14 BWG.
6. Concreto magro consumo 150kg para fixação.
7. Arame liso fio 14 BWG galvanizado (3 fios).
8. A cada 2m fixar um tubo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO TUBULAR

ELEVAÇÃO AA E DETALHES

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76
PREFEITO IOANNIS KONSTANTINOS GRAMMATIKOPOULOS

DESCRIÇÃO:
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO TUBULAR SITUADO NO BAIRRO JOANÓPOLIS EM MURIAÉ.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA

LOCAL:
Av. ANTÔNIO TURETTA, S/N JOANÓPOLIS - MURIAÉ - MG

ARQUIVO: PROJETO ALAMBRADO TUBULAR.DWG

R. T. PROJETO:
GISELLE MEDEIROS MAZORCHE
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A141131-4

ESC: INDICADAS

DATA: AGOSTO / 2020

FOLHA: **01/01**