



ESTADO DE MINAS GERAIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMU) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

**ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS**


DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	OS 001
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA PRAÇA JOÃO PINHEIRO	
Data da solicitação:	1/5/2023	
Responsável pela Solicitação e Aprovação:	JORGE FERREZ FILHO	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	ARLAN DO CARMO MENDONÇA	

**IDENTIFICAÇÃO DA RUA**



Praça João Pinheiro e trecho da Rua Paschoal Bernardino

**IDENTIFICAÇÃO DAS DMT'S**

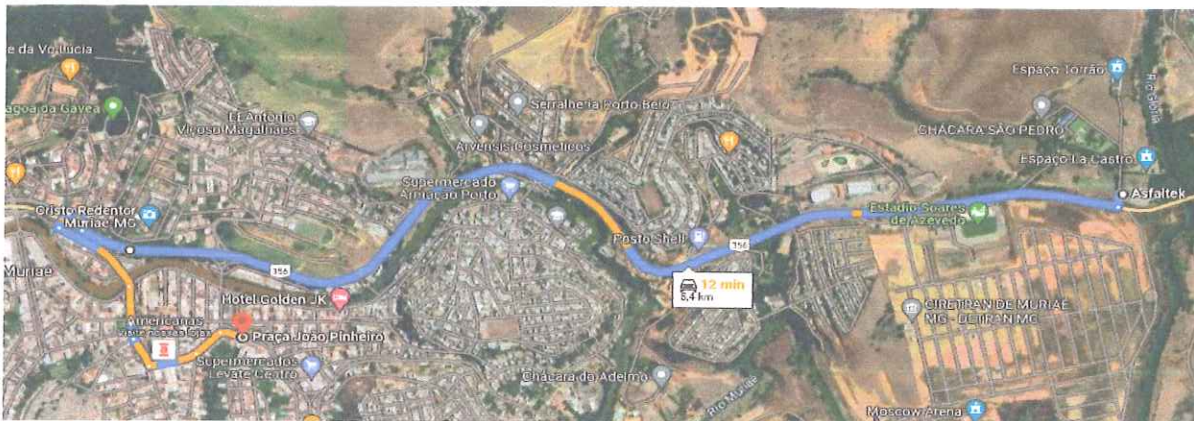

DMT MASSA ASFÁLTICA 5,4 KM



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

## RELATORIO FOTOGRAFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

## ETAPA 02

## ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa:	0,50%
BDI para o serviço::	20,73%
Fonte de orçamento:	
SINAPI	mar/23
SETOP	jan/23
	ONERADA
	ONERADA

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total
<b>TOTAL</b>								<b>RS377.504,59</b>
1		<b>OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>RS371.621,32</b>
1.1	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	173,70	R\$ 1.695,31	R\$ 2.046,75	R\$ 2.036,51	R\$ 353.742,50
1.2	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup>	T	416,87	R\$ 5,59	R\$ 6,75	R\$ 6,72	R\$ 2.799,32
1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	2251,10	R\$ 1,54	R\$ 1,86	R\$ 1,85	R\$ 4.164,31
1.4	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4246,00	R\$ 2,14	R\$ 2,58	R\$ 2,57	R\$ 10.915,19
2		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE</b>						<b>RS1.848,82</b>
2.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%	R\$ 307.812,02	R\$ 371.621,45	R\$ 369.763,34	R\$ 1.848,82
3		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>RS4.034,44</b>
3.1	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 3.358,50	R\$ 4.054,72	R\$ 4.034,44	R\$ 4.034,44

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03

APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:

OS 001

Valor Estimado (TOTAL):

R\$377.504,59

Assinatura da Empresa Responsável:

Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento:





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 001
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA PRAÇA JOÃO PINHEIRO	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.												
1	<b>OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>														
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	173,70												
1.1	<table border="1"><tr><td>CARGA (TON)</td><td>DENSIDADE (TON/M3)</td><td>VOLUME TOTAL (M3)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>416,87</td><td>2,4000</td><td>173,70</td><td>CARGA / DENSIDADE</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>173,70</td><td></td></tr></table> <p>DENSIDADE OBTIDA DO SINAPI 95995 SEM DESONERAÇÃO 03/2023</p>	CARGA (TON)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA	416,87	2,4000	173,70	CARGA / DENSIDADE	TOTAL		173,70			
CARGA (TON)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA												
416,87	2,4000	173,70	CARGA / DENSIDADE												
TOTAL		173,70													
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	T	416,87												
	<table border="1"><tr><td>CARGA (TON)</td><td>PESO TOTAL TOTAL (TON)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>416,87</td><td>416,87</td><td>PESO DA CARGA</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>416,87</td></tr></table>	CARGA (TON)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA	416,87	416,87	PESO DA CARGA	TOTAL		416,87					
CARGA (TON)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA													
416,87	416,87	PESO DA CARGA													
TOTAL		416,87													
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	2251,10												
	<table border="1"><tr><td>PESO TOTAL (TON)</td><td>DMT (KM)</td><td>PESO TRANSPORTADO (TXKM)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>416,87</td><td>5,4</td><td>2251,1</td><td>PESO TOTAL * DMT</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>2251,10</td><td></td></tr></table>	PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TXKM)	FÓRMULA	416,87	5,4	2251,1	PESO TOTAL * DMT	TOTAL		2251,10			
PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TXKM)	FÓRMULA												
416,87	5,4	2251,1	PESO TOTAL * DMT												
TOTAL		2251,10													
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	4246,00												
	<table border="1"><tr><td>ÁREA (M2)</td><td>QUANTIDADE TOTAL (M2)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>4246,00</td><td>4246,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>4246,00</td></tr></table>	ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA	4246,00	4246,00		TOTAL		4246,00					
ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA													
4246,00	4246,00														
TOTAL		4246,00													
2	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE</b>														
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005												
3	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>														
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00												

*Al*  
*[Signature]*



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**

CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>SO Nº:</b>	<b>OS 001</b>
<b>Secretária Responsável:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
<b>Objeto da solicitação:</b>	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA PRAÇA JOÃO PINHEIRO	

**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS**

COMPOSIÇÃO	CPU-01	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUST. UNIT. NÃO DESONERADO	CUST. TOTAL
COMPOSIÇÃO	CPU-01	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUST. UNIT. NÃO DESONERADO	CUST. TOTAL
FUNTE	CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN			R\$ 3.358,50
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	R\$ 127,89	R\$ 1.278,90
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	R\$ 80,32	R\$ 1.606,40
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000	R\$ 23,66	R\$ 473,20