


Sinalização Rodoviária: ESTACA 0+0,00 A 53+10,00 E 69+0,00 A 75+0,00 (trecho 5) vinculado ao contrato de repasse OGU 1079276-42 - SICONV 917401 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.

Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura largura 10cm	m	353,85
Placas de carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm Película Tipo I	m²	4,36
Defensa singela semi-maleavel	m	767,00

Sinalização Rodoviária: ESTACA 75+0,00 A 92+10,00 (trecho 6) vinculado ao contrato de repasse OGU 1078123-96 - SICONV 914349 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.

Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura largura 10cm	m	101,00
Placas de carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm Película Tipo I	m²	0,44
Defensa singela semi-maleavel	m	0,00

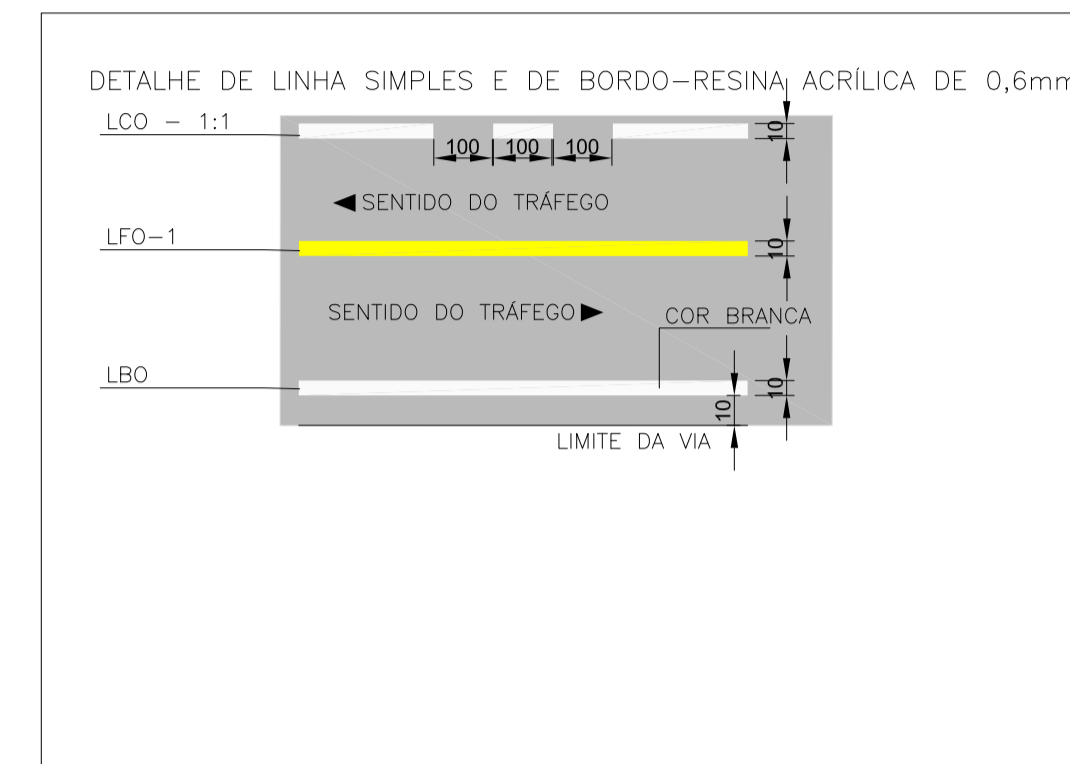


PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUANTIDADES
	A-1a	L=0,75m	1
	A-1b	L=0,75m	1
	R-19	ø=0,75m	4
	I-77a	1,60X1,20m	1

CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO				
FORMA	COR		Padrão Münsell	
	FUNDO	BRANCA	N 9,5	
	SÍMBOLO	PRETA	N 0,5	
	TARJA	VERMELHA	7,5 R 4/14	
	ORLA	VERMELHA	7,5 R 4/14	
	LETRAS	PRETA	N 0,5	
DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA CIRCULAR				
CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA	DIÂMETRO MÍNIMO (m)	TARJA MÍNIMA (m)	ORLA MÍNIMA (m)	
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,075	0,075	
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA				
FORMA	COR		Padrão Münsell	
	FUNDO	AMARELA	10YR 7,5/14	
	ORLA INTERNA	PRETA	N 0,5	
	ORLA EXTERNA	AMARELA	10YR 7,5/14	
	TARJA	PRETA	N 0,5	
	LEGENDA	PRETA	N 0,5	
DIMENSÕES MÍNIMAS - SINAIS DE FORMA RETANGULAR				
CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA	LADO MAIOR MÍNIMO (m)	LADO MENOR MÍNIMO (m)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (m)	ORLA INTERNA MÍNIMA (m)
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,75	0,010	0,020

EM VIAS RURAIS

AS PLACAS DEVEM SER IMPLANTADAS COM 1,2 M DE ALTURA, A CONTAR DA BORDA INFERIOR DA PLACA À SUPERFÍCIE DA PISTA DE ROLAMENTO. AS PLACAS DEVEM SER IMPLANTADAS COM UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1,2m DO BORDO EXTERNO DO ACOSTAMENTO, OU PISTA, QUANDO ESTE NÃO EXISTIR.

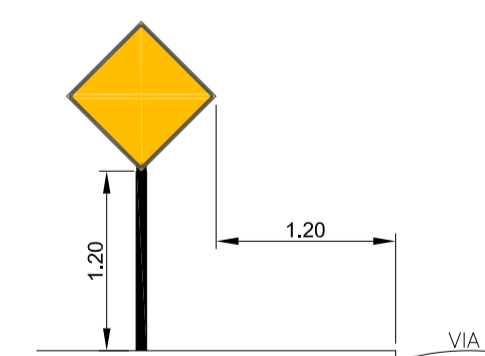

DETALHE SINALIZAÇÃO VERTICAL ESC.: 1:50

Nota de serviço - Sinalização Horizontal

Lado	Estaca Inicial	Estaca Final	Dispositivo	COR	Extensão (m)	Cadência	Área (m²)		
E	0,00	+ 0,00	36,00	+ 7,00	LBO	Branca	727,00	Contínua	72,70
E	36,00	+ 7,00	38,00	+ 0,00	LCO	Branca	33,00	1:1	1,65
E	38,00	+ 0,00	52,00	+ 8,00	LBO	Branca	288,00	Contínua	28,80
E	52,00	+ 8,00	53,00	+ 3,00	LCO	Branca	15,00	1:1	0,75
E	53,00	+ 3,00	53,00	+ 10,00	LBO	Branca	7,00	Contínua	0,70
E	69,00	+ 0,00	75,00	+ 0,00	LBO	Branca	120,00	Contínua	12,00
D	0,00	+ 0,00	39,00	+ 5,00	LBO	Branca	785,00	Contínua	78,50
D	39,00	+ 5,00	40,00	+ 0,00	LCO	Branca	15,00	1:1	0,75
D	40,00	+ 0,00	53,00	+ 10,00	LBO	Branca	270,00	Contínua	27,00
D	69,00	+ 0,00	75,00	+ 0,00	LBO	Branca	120,00	Contínua	12,00
Eixo	0,00	+ 0,00	53,00	+ 10,00	LFO-1	Amarela	1070,00	Contínua	107,00
Eixo	69,00	+ 0,00	75,00	+ 0,00	LFO-1	Amarela	120,00	Contínua	12,00
E	75,00	+ 0,00	79,00	+ 18,00	LBO	Branca	98,00	Contínua	9,80
E	79,00	+ 18,00	80,00	+ 13,00	LCO	Branca	15,00	1:1	0,75
E	80,00	+ 13,00	87,00	+ 5,00	LBO	Branca	132,00	Contínua	13,20
E	87,00	+ 5,00	88,00	+ 8,00	LCO	Branca	23,00	1:1	1,15
E	88,00	+ 8,00	92,00	+ 10,00	LBO	Branca	82,00	Contínua	8,20
D	75,00	+ 0,00	75,00	+ 8,00	LBO	Branca	8,00	Contínua	0,80
D	75,00	+ 8,00	76,00	+ 8,00	LCO	Branca	20,00	1:1	1,00
D	76,00	+ 8,00	88,00	+ 8,00	LBO	Branca	240,00	Contínua	24,00
D	88,00	+ 8,00	89,00	+ 8,00	LCO	Branca	20,00	1:1	1,00
D	89,00	+ 9,00	92,00	+ 10,00	LBO	Branca	61,00	Contínua	6,10
Eixo	75,00	+ 0,00	92,00	+ 10,00	LFO-1	Amarela	350,00	Contínua	35,00

Total LBO:	231,70	m²	Total LBO:	62,10	m²
Total LCO:	3,15	m²	Total LCO:	3,90	m²
Total LFO-1:	119,00	m²	Total LFO-1:	35,00	m²

ITENS EM AZUL:
 ESTACA 0+0,00 A 53+10,00 E 69+0,00 A 75+0,00 (trecho 5) vinculado ao contrato de repasse OGU 1079276-42 - SICONV 917401 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.
 ITENS EM VERMELHO:
 ESTACA 75+0,00 A 92+10,00 (trecho 6) vinculado ao contrato de repasse OGU 1078123-96 - SICONV 914349 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.

NOTAS:
 01-TOPOGRAFIA FORNECIDA PELA PREFEITURA
 02-ETAPA 05:ESTACA 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00, REPASSE OGU 1079.276-42 - SICONV917401/2021;
 TRECHO 01- E: 0+0,00 ATÉ 15+0,00;
 TRECHO 02- E: 15+0,00 ATÉ 25+0,00;
 TRECHO 03- E: 25+0,00 ATÉ 35+0,00;
 TRECHO 04- E: 35+0,00 ATÉ 45+0,00;
 TRECHO 05- E: 45+0,00 ATÉ 53+10,00;
 TRECHO 06- E: 69+00,00 ATÉ 70+10,00;
 TRECHO 07- E: 70+10,00 ATÉ 75+0,00.
 03-ETAPA 06:ESTACA 75+0,00 A 92+10,00, REPASSE OGU 1078.123-96 - SICONV 914349/2021
 TRECHO 08- E: 75+0,00 ATÉ 80+0,00;
 TRECHO 09- E: 80+00,00 ATÉ 85+0,00;
 TRECHO 10- E: 85+0,00 ATÉ 92+10,00.
 04-FAIXA DE DOMÍNIO DE 9m, EXCETO PARA DRENAGEM QUE É DE 30m, CONFORME LEI MUNICIPAL 6486/2022

LEGENDA:

	DEFENSA METÁLICA
	ESTRADA PAVIMENTADA EM CONCRETO EXISTENTE
	ESTRADA PAVIMENTADA EM POLIÉDRICO EXISTENTE
	ESTRADA PROJETADA CONCRETO
	ESTRADA EM POLIÉDRICO A SER REFEITO COM CONCRETO
	BORDO EXISTENTE
	LBO- CONTÍNUA
	LFO-1- CONTÍNUA
	LCO- CADÊNCIA 1:1



REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
RO3	B	RENDIMENTO PAR. CEF GOV. F 5011/2013/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.		R.S.		19/12/2022
RO2	B	ADENDAMENTO PRECIZ. CEF GOV. F 948/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.		R.S.		08/09/2022
RO1	B	ADENDAMENTO PRECIZ. CEF GOV. F 456/2022	L.H.S.L.	L.H.S.L.		R.S.		01/02/2022

REVISÕES

T.E.	TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO (D) PARA COTAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

APROVAÇÃO

RT	ASSINATURA	DATA

PREFETURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CONEPPA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO
 IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL
 TRECHO: RUA. PEDRO MAZINE/DIST. DA GAMELEIRA
 EXTENSÃO: 1,54km

DETALHES E QUANTIDADES

ESCALA V:1/100 H:1/1000

REV: 03 N: OS-08/2021 FOLHA SIN-03