


PLANO DAS TERÇAS E TRELIÇAS
CESALA: 1/125

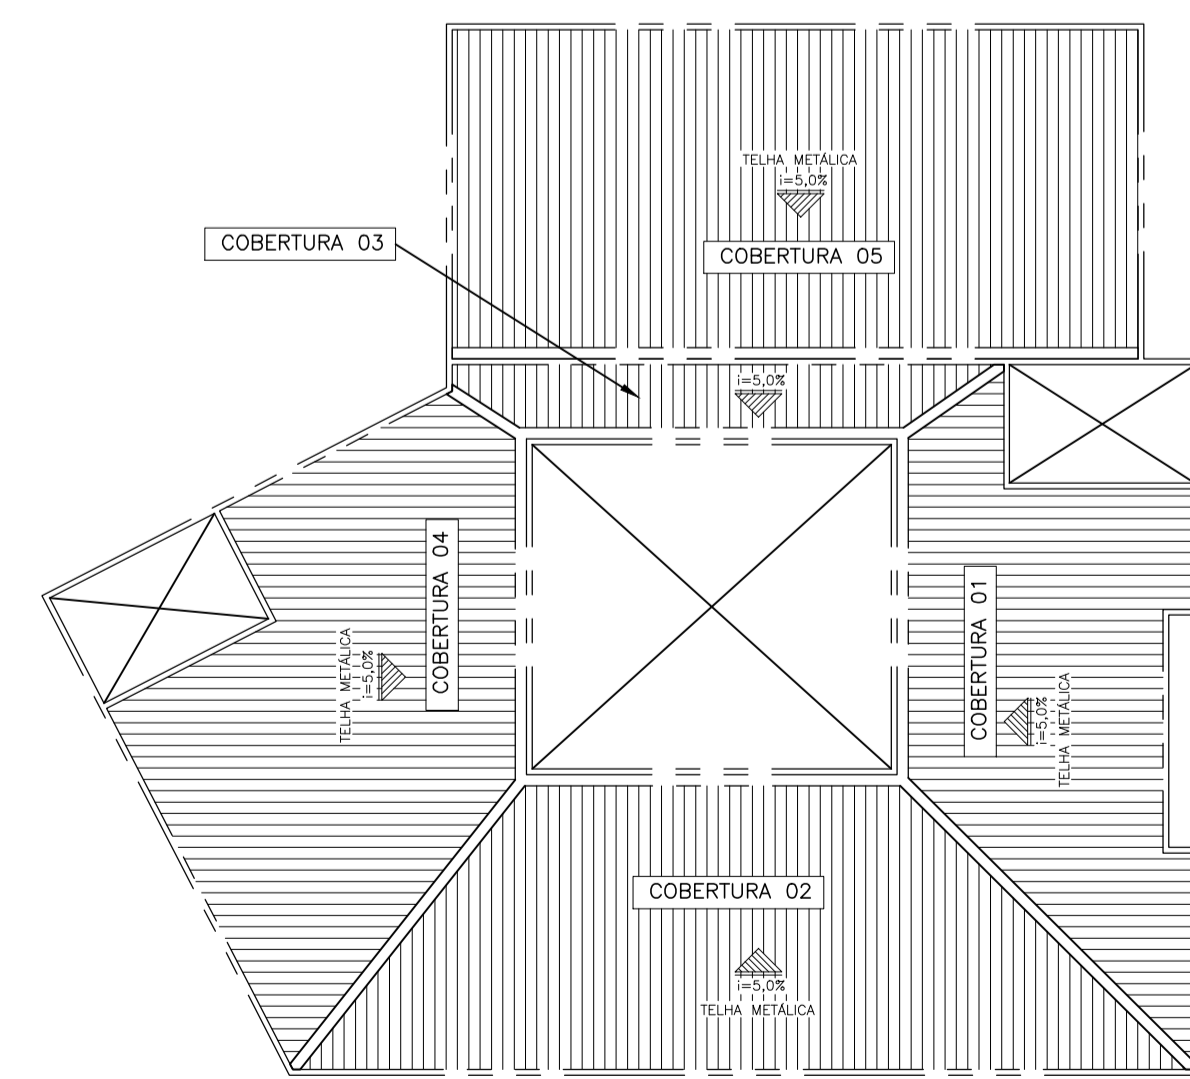

PLANTA CHAVE DAS COBERTURAS

LISTA DE MATERIAIS

TEM	QUANT.	UN	DESCRIÇÃO	MATERIAL	PESO (Kg)		OBSERV.
					UNIT.	TOTAL	
	1		COBERTURA 01			258,4	
01	79,2	m	UCD 75x40x14x2,00	STM A-36	2,65	209,9	
02	21,2	m	L 25,4x25,4x6,35	STM A-36	2,29	48,5	
	1		COBERTURA 02			431,7	
01	131,1	m	UCD 75x40x14x2,00	STM A-36	2,65	347,4	
02	36,8	m	L 25,4x25,4x6,35	STM A-36	2,29	84,3	
	1		COBERTURA 03			119,8	
01	41,5	m	UCD 75x40x14x2,00	STM A-36	2,65	110,0	
02	4,26	m	L 25,4x25,4x6,35	STM A-36	2,29	9,8	
	1		COBERTURA 04			45,9	
01	142,5	m	UCD 75x40x14x2,00	STM A-36	2,65	377,6	
02	32,2	m	L 25,4x25,4x6,35	STM A-36	2,29	73,7	
	1		COBERTURA 05			77,4	
03	199,5	m	UCD 127x50x17x2,66	STM A-36	5,01	999,5	
02	32,6	m	L 25,4x25,4x6,35	STM A-36	2,29	74,7	

NOTAS

- 1-DIMENSÕES EM MILÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2-SOLDAS CONFORME "AWS", ELETRODOS "E70XX"
- 3-TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS DURANTE A FABRICAÇÃO E MONTAGEM.
- 4-PARA PROJETO ARQUITETÔNICO, VER DESENHO: 01-PROJ-ARQ-EMSL-REV02

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
00	B	EMISSÃO INICIAL	MOQ	MOQ	MGW	MGW	AMC	23/12/21

REVISÕES

T.E.	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO
TIPO DE EMISSÃO	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO
	(C) PARA CONHECIMENTO	(F) CONFORME COMPRADO	
APROVAÇÃO	ASSINATURA		DATA
RT	ASSINATURA		DEZ/2021
	NOME	ESTEFANO TRAD DA SILVA	CREA/MG: 319046/D
	PROJETISTA	MANOEL OTÁVIO QUARESMA SALOMÃO	CREA/MG: 211993/D
	PROJETISTA		
	SUPERVISOR	FABIOLA BATISTA PIRES	CREA/MG: 78.851/D



PROJETO ESTRUTURAL		
PROJETO EXECUTIVO		
BAIRRO INCONFIDENTES		
ESCOLA MUNICIPAL ESMERALDA VIANNA		
PLANO DAS TERÇAS E TRELÍÇAS - 2/2		ESCALA INDICADA
REV.: 00	Nº: OS-04/2021	FOLHA 02 DE 09