



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024


OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG
---------	--

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	OS 009
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO	


Data da solicitação:	18/1/2024
Responsável pela Solicitação e Aprovação:	JORGE FERREZ FILHO
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	ARLAN DO CARMO MENDONÇA

IDENTIFICAÇÃO DA RUA

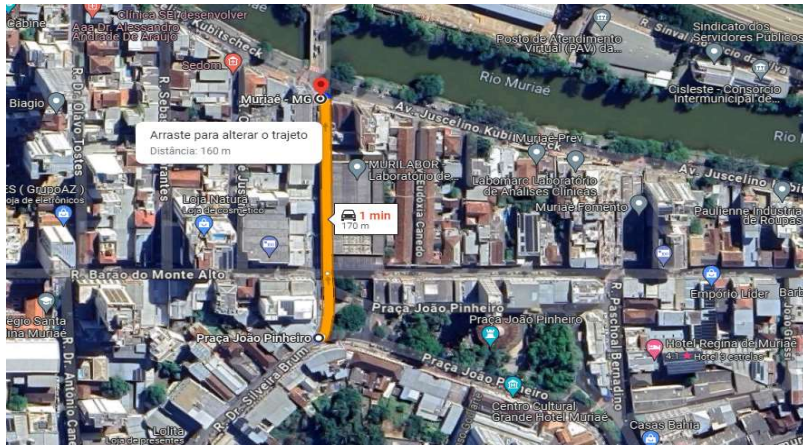

RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS - BAIRRO CENTRO


IDENTIFICAÇÃO DAS DMT'S

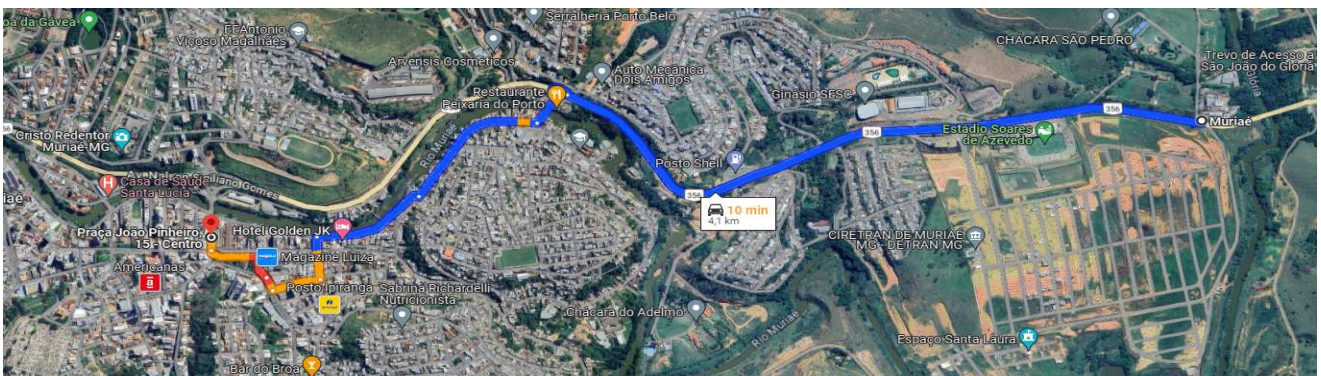

RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS - BAIRRO CENTRO
DMT: 4,1 KM

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

RELATORIO FOTOGRÁFICO

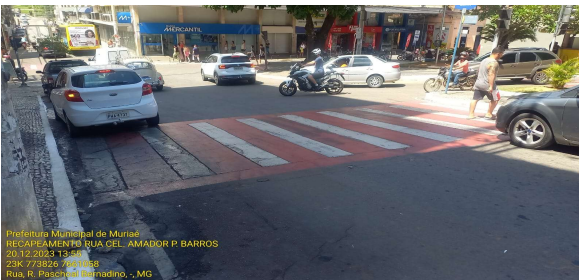

Prefeitura Municipal de Muriae
RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. BARROS
20.12.2023 13:58
23K 773826 / 6621149
Rua, R. Passagem Bandinó, -MG



Prefeitura Municipal de Muriae
RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. BARROS
20.12.2023 13:58
23K 773820 / 6621079
Rua, R. Barão do Monte Alto, -Centro -MG



Prefeitura Municipal de Muriae
RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. BARROS
20.12.2023 14:00
23K 773830 / 6621149
Rua, R. Nicotina -MG



Prefeitura Municipal de Muriae
RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. BARROS
20.12.2023 14:06
23K 773815 / 6621217
Rua, R. Cel. Amador Pinheiro de Barros, - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa:	0,50%		
BDI para o serviço:	20,73%		
Fonte de orçamento:			
	SINAPI	nov/23	ONERADA
	SICRO	jul/23	
	SETOP	ago/23	ONERADA

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total Sem Desconto	Total Com Desconto
TOTAL								RS172.765,79	RS171.903,53
1		OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						RS167.208,09	RS166.373,61
1.1	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	72,41	RS 1.844,33	RS 2.226,66	RS 2.215,53	RS 161.232,45	RS 160.426,53
1.2	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³	T	173,78	RS 6,02	RS 7,27	RS 7,23	RS 1.263,38	RS 1.256,43
1.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	712,50	RS 1,66	RS 2,00	RS 1,99	RS 1.425,00	RS 1.417,88
1.4	RO-51229	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1448,13	RS 1,88	RS 2,27	RS 2,26	RS 3.287,26	RS 3.272,77
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE						RS831,87	RS827,71
2.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50%	RS 137.806,83	RS 166.374,19	RS 165.541,98	RS 831,87	RS 827,71
3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						RS3.976,67	RS3.956,79
3.1	CPU-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	RS 3.293,85	RS 3.976,67	RS 3.956,79	RS 3.976,67	RS 3.956,79
4		SERVIÇOS INICIAIS						RS749,16	RS745,42
4.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE	M2	2,00	RS 310,26	RS 374,58	RS 372,71	RS 749,16	RS 745,42

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03

APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:

OS 009

Valor Estimado (TOTAL):

RS171.903,53

Assinatura da Empresa Responsável:

Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento: