



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-22
PREGÃO Nº:	033/2024	DATA DE ASSINATURA:	16/8/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	15/8/2025
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS		

ETAPA 01	SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS
----------	---------------------------------

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	001
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	
Data da solicitação:	23/8/2024	
Responsável pela Solicitação e Aprovação:	Jorge Feres Filho	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	Arlan do Carmo Mendonça	

**KLEBER JOSE
RODRIGUES:
53030486672**

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE
RODRIGUES: 53030486672
DN: cn=KLEBER JOSE RODRIGUES, ou=33802807000123,
ou=AC SrgularID Multipla, c=ICP-Brasil,
cn=KLEBER JOSE RODRIGUES: 53030486672
Razão: Este é o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.28 13:26:55-03'00"
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa: 30,10%
BDI para o serviço: 20,96%

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total Sem Desconto	Total Com Desconto
TOTAL								RS192.319,42	RS134.439,90
1		SERVICOS PRELIMINARES	0				RS742,70	RS519,14	
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	RS 307,00	RS 371,35	RS 259,57	RS 742,70	RS 519,14
2		PREPARAÇÃO DA BASE	0				RS0,00	RS0,00	
2.1	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASEALTO	M	0,00	RS 2,13	RS 2,58	RS 1,80	RS 0,00	RS 0,00
2.2	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	0,00	RS 12,09	RS 14,62	RS 10,22	RS 0,00	RS 0,00
2.3	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HD) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	0,00	8,90	RS 10,77	RS 7,53	RS 0,00	RS 0,00
2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	1,84	RS 2,23	RS 1,55	RS 0,00	RS 0,00
2.5	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE LAZIDA E BRITA COMERCIAL	M²	0,00	RS 92,53	RS 111,92	RS 78,10	RS 0,00	RS 0,00
2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	1,84	RS 2,23	RS 1,55	RS 0,00	RS 0,00
3		OBRAS VIÁRIAS	0				RS185.871,40	RS129.932,70	
3.1	CPU 002	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	1648,63	RS 1,31	RS 1,58	RS 1,11	RS 2.604,84	RS 1.829,98
3.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	82,43	1.812,01	RS 2.191,81	RS 1.532,07	RS 180.670,90	RS 126.288,53
3.3	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	197,84	5,92	RS 7,16	RS 5,01	RS 1.416,53	RS 991,18
3.4	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	791,36	1,23	RS 1,49	RS 1,04	RS 1.179,13	RS 823,01
4		SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	0				RS500,00	RS350,00	
4.1	5213836	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 1,13	RS 1,37	RS 0,95	RS 0,00	RS 0,00
4.2	5213343	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 3,62	RS 4,38	RS 3,06	RS 0,00	RS 0,00
4.3	5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 0,81	RS 0,98	RS 0,68	RS 0,00	RS 0,00
4.4	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	500,00	RS 0,83	RS 1,00	RS 0,70	RS 500,00	RS 350,00
5		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -	0				RS935,57	RS654,01	
5.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	RS 154.690,89	RS 187.114,10	RS 130.801,84	RS 935,57	RS 654,01
6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0				RS4.269,75	RS2.984,05	
6.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,0793	RS 44.513,04	RS 53.842,97	RS 37.635,68	RS 4.269,75	RS 2.984,05


O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE RECAPEAMENTO DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE

KLEBER JOSE RODRIGUES
53030486672

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES: 53030486672
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=389207000123, OU=AC SyngularID, Multipla, C=ICP-Brasil, CN=KLEBER JOSE RODRIGUES: 53030486672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.28 13:27:28-0300
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03	APROVAÇÃO
ORDEM DE SERVIÇO:	001
Valor Estimado (TOTAL):	R\$134.439,90
Assinatura do Representante Legal da Empresa:	
Assinatura do Responsável pela Execução:	
Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:	
Assinatura do Responsável pelo Orçamento:	

**KLEBER JOSE
RODRIGUES:
53030486672**

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE
RODRIGUES:53030486672
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=33802007000123,
OU=AC SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil,
CN=KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.09.25 15:27:47-0300
Font: PhantomPDF Versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-22
PREGÃO Nº:	033/2024	DATA DE ASSINATURA:	16/8/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	15/8/2025
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

SO Nº:	001
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00															
1.1	<table border="1"><thead><tr><th>Local</th><th>Altura (M)</th><th>Largura (M)</th><th>Área total (M2)</th><th>Fórmula</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa de obra</td><td>1,00</td><td>2,00</td><td>2,00</td><td>Altura x</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>2,00</td><td>M2</td></tr></tbody></table>	Local	Altura (M)	Largura (M)	Área total (M2)	Fórmula	Placa de obra	1,00	2,00	2,00	Altura x	TOTAL:			2,00	M2		
Local	Altura (M)	Largura (M)	Área total (M2)	Fórmula														
Placa de obra	1,00	2,00	2,00	Altura x														
TOTAL:			2,00	M2														
2	PREPARAÇÃO DA BASE																	
3	OBRAS VIÁRIAS																	
	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	1648,63															
3.1	<table border="1"><thead><tr><th>Local</th><th>Área Pavimentada (m2)</th><th>Área Pavimentada (M2)</th><th>Fórmula</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO</td><td>1648,63</td><td>1648,63</td><td>Área Pavimentada</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL:</td><td>1648,63</td><td>M2</td></tr></tbody></table>	Local	Área Pavimentada (m2)	Área Pavimentada (M2)	Fórmula	RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	1648,63	1648,63	Área Pavimentada	TOTAL:		1648,63	M2					
Local	Área Pavimentada (m2)	Área Pavimentada (M2)	Fórmula															
RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	1648,63	1648,63	Área Pavimentada															
TOTAL:		1648,63	M2															
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	82,43															
3.2	<table border="1"><thead><tr><th>Local</th><th>Área Pavimentada (m2)</th><th>Espessura Média (m)</th><th>Volume Pavimentado (M3)</th><th>Fórmula</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO</td><td>1648,63</td><td>0,05</td><td>82,43</td><td>Área</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>82,43</td><td>M3</td></tr></tbody></table>	Local	Área Pavimentada (m2)	Espessura Média (m)	Volume Pavimentado (M3)	Fórmula	RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	1648,63	0,05	82,43	Área	TOTAL:			82,43	M3		
Local	Área Pavimentada (m2)	Espessura Média (m)	Volume Pavimentado (M3)	Fórmula														
RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	1648,63	0,05	82,43	Área														
TOTAL:			82,43	M3														
	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	197,84															
3.3	<table border="1"><thead><tr><th>Local</th><th>Volume Pavimentado (m2)</th><th>Densidade (ton/m³)</th><th>Peso Total (T)</th><th>Fórmula</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO</td><td>82,43</td><td>2,40</td><td>197,84</td><td>Volume</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>197,84</td><td>T</td></tr></tbody></table>	Local	Volume Pavimentado (m2)	Densidade (ton/m³)	Peso Total (T)	Fórmula	RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	82,43	2,40	197,84	Volume	TOTAL:			197,84	T		
Local	Volume Pavimentado (m2)	Densidade (ton/m³)	Peso Total (T)	Fórmula														
RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	82,43	2,40	197,84	Volume														
TOTAL:			197,84	T														
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	791,36															
3.4	<table border="1"><thead><tr><th>Local</th><th>Peso Total T</th><th>DMT (KM)</th><th>Peso Total (TXKM)</th><th>Fórmula</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO</td><td>197,84</td><td>4,00</td><td>791,36</td><td>Peso Total</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>791,36</td><td>TXKM</td></tr></tbody></table>	Local	Peso Total T	DMT (KM)	Peso Total (TXKM)	Fórmula	RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	197,84	4,00	791,36	Peso Total	TOTAL:			791,36	TXKM		
Local	Peso Total T	DMT (KM)	Peso Total (TXKM)	Fórmula														
RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO	197,84	4,00	791,36	Peso Total														
TOTAL:			791,36	TXKM														
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA																	
	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	500,00															
4.4	<table border="1"><thead><tr><th>QUANTIDADE POR DIA UNIDADE</th><th>DIAS POR MÊS DIA</th><th>MÊS DE OBRA MÊS</th><th>Quantidade Total UN. DIA</th><th>Fórmula</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>10</td><td>1</td><td>500</td><td>DIAS POR MÊS x MÊS DE OBRA x QUANTIDADE UN. DIA</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL:</td><td>500,00</td><td></td></tr></tbody></table>	QUANTIDADE POR DIA UNIDADE	DIAS POR MÊS DIA	MÊS DE OBRA MÊS	Quantidade Total UN. DIA	Fórmula	50	10	1	500	DIAS POR MÊS x MÊS DE OBRA x QUANTIDADE UN. DIA	TOTAL:			500,00			
QUANTIDADE POR DIA UNIDADE	DIAS POR MÊS DIA	MÊS DE OBRA MÊS	Quantidade Total UN. DIA	Fórmula														
50	10	1	500	DIAS POR MÊS x MÊS DE OBRA x QUANTIDADE UN. DIA														
TOTAL:			500,00															

KLEBER JOSE RODRIGUES:
53030486672

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES 53030486672
CN, C=BR, OU=Prefeitura, OU=13302007000123, O=Município de Muriaé, CN=KLEBER JOSE RODRIGUES 53030486672
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localizado sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.26 13:24:29-0300
Font: PhantomPDF Versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-22
PREGÃO Nº:	033/2024	DATA DE ASSINATURA:	16/8/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	15/8/2025
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

SO Nº:

001

Secretária Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Objeto da solicitação: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE		
5.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,0793
6.1	Valor total sem ADM LOCAL: R\$ 1.659.588,55 Valor total da ADM LOCAL: R\$ 37.635,68 Valor total da obra: R\$ 1.697.224,23 % de ADM LOCAL: 2,27% Total desta OS sem ADM LOCAL: R\$ 131.455,85 Total de ADM LOCAL para esta OS: R\$ 2.984,05 Quantidade de ADM LOCAL para essa OS: 0,0793		

**KLEBER JOSE
RODRIGUES:
53030486672**

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE
RODRIGUES 53030486672
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=3360297000123, OU=AC GynghuatiD
Multiple, O=CP-Brasil, CN=KLEBER JOSE
RODRIGUES 53030486672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.26 13:24:53-03'00"
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

DATA: 23/08/2024


MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA DR. SILVEIRA BRUM, BAIRRO CENTRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,39%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 519,14	R\$ 519,14	R\$ 0,00	R\$ 519,14
2	PREPARAÇÃO DA BASE	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	96,65%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 129.932,70	R\$ 64.966,35	R\$ 64.966,35	R\$ 129.932,70
4	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	Físico %	0,26%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 350,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 350,00
5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO	Físico %	0,49%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 654,01	R\$ 327,01	R\$ 327,01	R\$ 654,01
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,22%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.984,05	R\$ 1.492,03	R\$ 1.492,03	R\$ 2.984,05
		Físico %	100%	50%	50%	100,00%
		Financeiro	R\$ 134.439,90	R\$ 67.479,52	R\$ 66.960,38	R\$ 134.439,90

**KLEBER JOSE
RODRIGUES:**
53030486672

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES
Data: 2024.08.23 15:25:41-03:00
Foxit Reader PDF Versão: 10.1.0
Razão: Eu sou o autor deste documento
RODRIGUES.53030486672
Syndicard Multipla, O=ICP-Brasil, CN=KLEBER JOSE RODRIGUES
DN: cn=KLEBER JOSE RODRIGUES, ou=Presencial, ou=38290700103, ou=AC

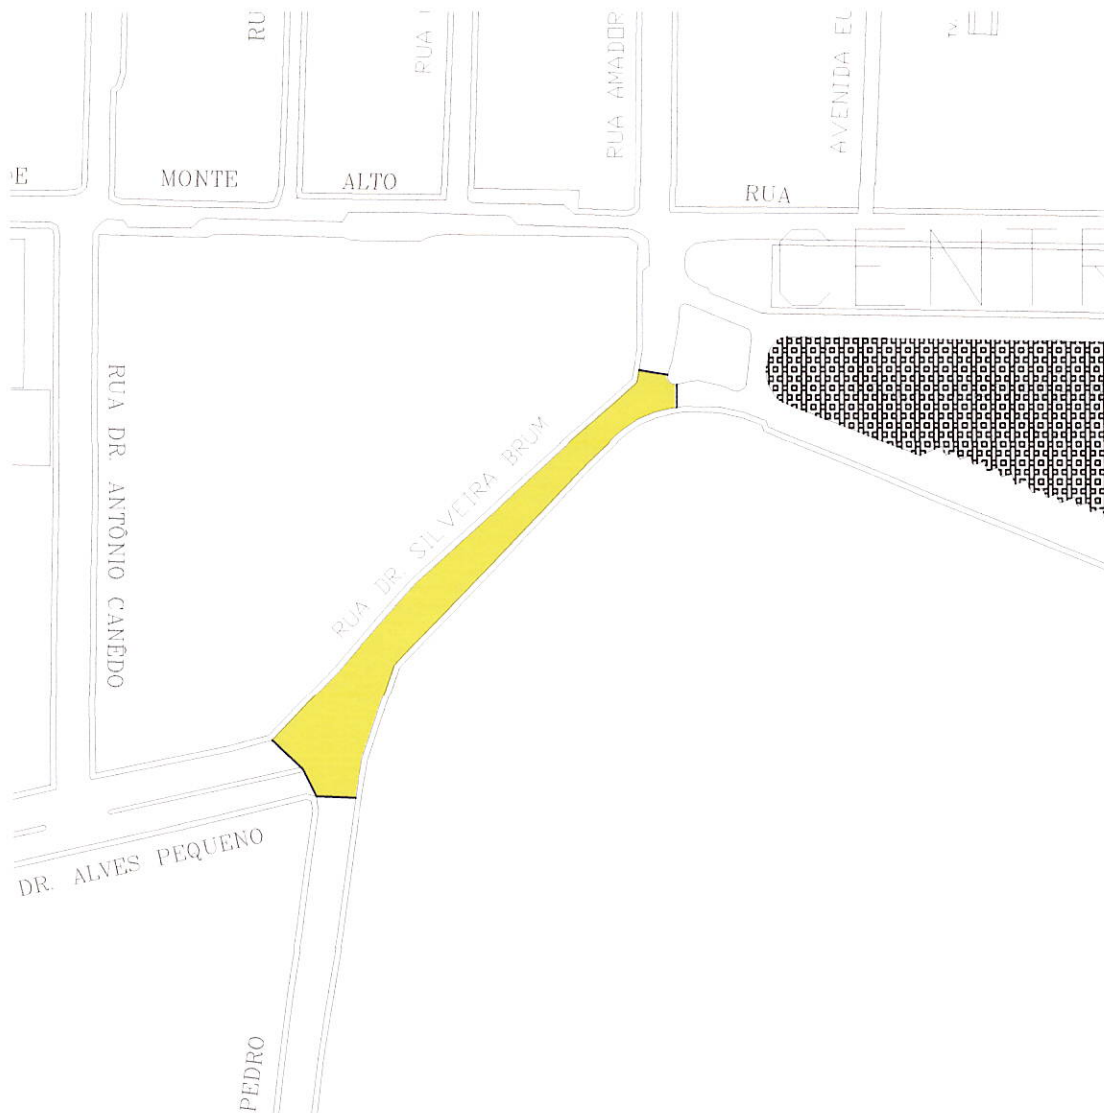

TRECHO	ÁREA (m²)
RUA DR. SILVEIRA BRUM	1.648,63



PREFEITURA DE MURIAÉ - SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

CROQUI

DESCRIÇÃO: RUA DR. SILVEIRA BRUM

PREFEITURA DE MURIAÉ / CNPJ: 17.947.581/0001-76

ESC:

LOGRADOURO: MURIAÉ - MG

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA

1/2000

ARLAN DO CARMO MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 477324/D

SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS:

JORGE FERES FILHO

FOLHA:

01/01

KLEBER JOSE RODRIGUES:
53030486672

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES 53030486672
DN: C=BR, OU=Presencial, CN=3380207000123, OU=AC, S=sigilado, M=pt, O=ICP-Brasil, CN=KLEBER JOSE RODRIGUES 53030486672
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.26 15:26:16-03:00