



Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 ISM CONSTRUÇÕES		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão:		24/06/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA				CNPJ: 18.973.779/0001-97	
										BM - Período de Referência da Medição:		12/05/2025 – 23/06/2025							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 12/05/2025			BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		Valor do Contrato: R\$ 57.484,86				
ORDEM DE SERVIÇO:				002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 34.280,43		Valor Medido Acumulado: R\$ 34.280,43					
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
OS 002 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA QUADRA DO INCONFIDÊNCIA																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 2.722,10	R\$ 2.722,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	57,00%	0,5701	R\$ 1.551,87	57,00%	0,57	R\$ 1.551,87		0,43	R\$ 1.170,23		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	R\$ 263,71	R\$ 791,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,0000	R\$ 791,13	100%	3,00	R\$ 791,13	-		R\$ 0,00		
2.2	CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 4,38	R\$ 17,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,0000	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	4,00		R\$ 17,52		
2.3	PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	M	34,00	R\$ 9,46	R\$ 321,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,0000	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	34,00		R\$ 321,64		
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO																		
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	143,27	R\$ 8,84	R\$ 1.266,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	143,2725	R\$ 1.266,53	100%	143,27	R\$ 1.266,53	-		R\$ 0,00		
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	89,15	R\$ 14,73	R\$ 1.313,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	89,1500	R\$ 1.313,18	100%	89,15	R\$ 1.313,18	-		R\$ 0,00		
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,20	R\$ 43,33	R\$ 52,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,2000	R\$ 52,00	100%	1,20	R\$ 52,00	-		R\$ 0,00		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	4,73	R\$ 35,62	R\$ 168,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	4,7250	R\$ 168,30	100%	4,73	R\$ 168,30	-		R\$ 0,00		
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4,73	R\$ 5,48	R\$ 25,89	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	4,7250	R\$ 25,89	100%	4,73	R\$ 25,89	-		R\$ 0,00		
4.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,91	R\$ 5,48	R\$ 32,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,9063	R\$ 32,37	100%	5,91	R\$ 32,37	-		R\$ 0,00		
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29,53	R\$ 1,61	R\$ 47,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	29,5313	R\$ 47,55	100%	29,53	R\$ 47,55	-		R\$ 0,00		
5	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS																		
5.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	11,06	R\$ 35,66	R\$ 394,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	11,0629	R\$ 394,50	100%	11,06	R\$ 394,50	-		R\$ 0,00		
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	11,06	R\$ 21,09	R\$ 233,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	11,0629	R\$ 233,32	100%	11,06	R\$ 233,32	-		R\$ 0,00		
5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	11,06	R\$ 65,49	R\$ 724,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	11,0629	R\$ 724,51	100%	11,06	R\$ 724,51	-		R\$ 0,00		
6	ESTRUTURA																		

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 24/06/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 18.973.779/0001-97 Valor do Contrato: R\$ 57.404,86					
										BM - Período de Referência da Medição: 12/05/2025 – 23/06/2025									
		Local da Obra (Bairro, município e UF): BAIRRO INCONFIDÊNCIA, MURIAÉ-MG								Início da Obra: 12/05/2025		BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		Valor Medido Acumulado: R\$ 34.280,43					
ORDEN DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 34.280,43									
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
6.1	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	44,23	R\$ 51,75	R\$ 2.288,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	44,23	R\$ 2.288,70	100%	44,23	R\$ 2.288,70	-	-	R\$ 0,00		
6.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 9MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	54,21	R\$ 10,70	R\$ 580,03	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	54,21	R\$ 580,03	100%	54,21	R\$ 580,03	-	-	R\$ 0,00		
6.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	194,65	R\$ 10,15	R\$ 1.975,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	194,65	R\$ 1.975,71	100%	194,65	R\$ 1.975,71	-	-	R\$ 0,00		
6.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,34	R\$ 673,33	R\$ 2.251,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,34	R\$ 2.251,55	100%	3,34	R\$ 2.251,55	-	-	R\$ 0,00		
7	ALVENARIA E REVESTIMENTO DO MURO																		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	36,25	R\$ 84,38	R\$ 3.058,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	36,25	R\$ 3.058,78	100%	36,25	R\$ 3.058,78	-	-	R\$ 0,00		
7.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	306,76	R\$ 8,16	R\$ 2.503,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	306,76	R\$ 2.503,16	100%	306,76	R\$ 2.503,16	-	-	R\$ 0,00		
7.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	306,76	R\$ 28,02	R\$ 8.595,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	306,76	R\$ 8.595,42	100%	306,76	R\$ 8.595,42	-	-	R\$ 0,00		
7.4	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	100,37	R\$ 2,72	R\$ 273,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	100,37	R\$ 273,01			
7.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	414,48	R\$ 3,58	R\$ 1.483,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	414,48	R\$ 1.483,84			
7.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	414,48	R\$ 11,10	R\$ 4.600,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	414,48	R\$ 4.600,73			
8	PISO EXTERNO																		
8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	89,15	R\$ 72,08	R\$ 6.425,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	89,15	R\$ 6.425,93	100%	89,15	R\$ 6.425,93	-	-	R\$ 0,00		
9	PISO DA QUADRA																		
9.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	610,18	R\$ 2,83	R\$ 1.726,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	610,18	R\$ 1.726,81			
9.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	610,18	R\$ 18,03	R\$ 11.001,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	610,18	R\$ 11.001,55			
9.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	277,31	R\$ 9,12	R\$ 2.529,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	0%	0,00	R\$ 0,00	277,31	R\$ 2.529,10			
TOTAL DO SERVIÇO:				R\$ 57.404,86				R\$ 0,00		R\$ 34.280,43				R\$ 34.280,43		R\$ 23.124,43			
Observações:																			
 JORGES PEREIRA Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente				LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 13 214329766 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355/MG				 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA 1044958 8637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ201711027190 MG				 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 2115900 MG				 ISABELLA ALVES SOUZA MOURA:12597073 782 ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA			



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG					
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025		
BM - Data de Emissão:		24/06/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		12/05/2025 – 23/06/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97		
ITEM	DESCRIÇÃO				UNID.	QUANTIDADE	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				UN	0,5701	
	Critérios da Administração			Qtde			
				0,5701			
	Total:			0,5701	UN		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS				M2	3,00	
	Face intervenção			Comprimento	Altura	Área	
	Placa de Obra			2	1,5	3,00	
			Total:	3,00	M2		
3	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO						
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				M2	143,27	
	Elemento	Largura	Comprimento	Altura	Lados	Área	
	Mureta lateral - ruída (lado menor - c	0,2	20,65	1,1	2	49,56	
	Mureta lateral - ruída (lado menor - c	0,2	20,65	1,1	2	49,56	
	Mureta lateral - ruída (lado maior - c	0,25	30,45	0,6	2	44,15	
			Total:	143,27	M2		
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO				M2	89,15	
	Elemento			Área	Unidade		
	Piso externo de concreto			89,15			
			Total:	89,15	M2		
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023				M3	1,20	
	Elemento			Área	Espessura	Volume	
	Mureta lateral - ruída			6,00	0,20	1,20	
			Total:	1,20	M2		



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)																															
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG																																				
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025																															
BM - Data de Emissão:		24/06/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA																															
BM - Período de Referência da Medição:		12/05/2025 – 23/06/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97																															
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																																						
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO							M3	4,73																														
4.1		<table><tr><th>Elemento</th><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Espessura</th><th>Volume</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Solo para a mureta</td><td>13,5</td><td>0,7</td><td>0,5</td><td>4,73</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total:</td><td>4,73</td><td>M3</td></tr></table>					Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Volume	Unidade	Solo para a mureta	13,5	0,7	0,5	4,73		Total:				4,73	M3														
Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Volume	Unidade																																	
Solo para a mureta	13,5	0,7	0,5	4,73																																		
Total:				4,73	M3																																	
4.2		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024					M3	4,73																														
4.3		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020					M3	5,91																														
		<table><tr><th>Elemento</th><th>Comprimento</th><th>Largura</th><th>Espessura</th><th>Empolamento (25%)</th><th>Volume</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Solo para a mureta</td><td>13,5</td><td>0,7</td><td>0,5</td><td>1,25</td><td>5,91</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total:</td><td>5,91</td><td>M3</td><td></td></tr></table>					Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Empolamento (25%)	Volume	Unidade	Solo para a mureta	13,5	0,7	0,5	1,25	5,91		Total:				5,91	M3												
Elemento	Comprimento	Largura	Espessura	Empolamento (25%)	Volume	Unidade																																
Solo para a mureta	13,5	0,7	0,5	1,25	5,91																																	
Total:				5,91	M3																																	
4.4		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					M3XKM	29,53																														
		<table><tr><th>Elemento</th><th>Volume</th><th>Distância (km)</th><th>M3 X KM</th><th>Unidade</th></tr><tr><td>Solo para a mureta</td><td>5,91</td><td>5</td><td>29,53</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>29,53</td><td>M3</td></tr></table>					Elemento	Volume	Distância (km)	M3 X KM	Unidade	Solo para a mureta	5,91	5	29,53		Total:			29,53	M3																	
Elemento	Volume	Distância (km)	M3 X KM	Unidade																																		
Solo para a mureta	5,91	5	29,53																																			
Total:			29,53	M3																																		
5 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS																																						
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE							M3	11,06																														
5.1		<table><tr><th>Elemento</th><th>Área</th><th>Espessura</th><th>Empolamento (40%)</th><th>Volume</th><th></th></tr><tr><td>Piso de lajota ceramica</td><td>89,15</td><td>0,035</td><td>1,4</td><td>4,37</td><td></td></tr><tr><td>Mureta - reboco</td><td>143,27</td><td>0,025</td><td>1,4</td><td>5,01</td><td></td></tr><tr><td>Mureta alvenaria</td><td>6,00</td><td>0,20</td><td>1,4</td><td>1,68</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Total:</td><td>11,06</td><td>M3</td></tr></table>					Elemento	Área	Espessura	Empolamento (40%)	Volume		Piso de lajota ceramica	89,15	0,035	1,4	4,37		Mureta - reboco	143,27	0,025	1,4	5,01		Mureta alvenaria	6,00	0,20	1,4	1,68		Total:				11,06	M3		
Elemento	Área	Espessura	Empolamento (40%)	Volume																																		
Piso de lajota ceramica	89,15	0,035	1,4	4,37																																		
Mureta - reboco	143,27	0,025	1,4	5,01																																		
Mureta alvenaria	6,00	0,20	1,4	1,68																																		
Total:				11,06	M3																																	
5.2		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA					M3	11,06																														



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG				BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)																																																										
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG																																																														
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																																																											
BM - Data de Emissão:		24/06/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																																																											
BM - Período de Referência da Medição:		12/05/2025 – 23/06/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97																																																											
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA					M3	11,06																																																										
6 ESTRUTURA																																																																
FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X),					M2	44,23																																																										
<table><tr><td>Elementos</td><td>Nº de elementos estruturais</td><td>Altura (m) + 1,0 m</td><td>Comprimento da Forma (m)</td><td>Área (m²)</td></tr><tr><td>Pilar - lado direito</td><td>1</td><td>10,81</td><td>0,9</td><td>9,729</td></tr><tr><td>Pilar - lado esquerdo</td><td>5</td><td>2,90</td><td>0,9</td><td>13,05</td></tr><tr><td>Formas</td><td>Nº de elementos estruturais</td><td>Comprimento da viga (m)</td><td>Comprimento da Forma (m)</td><td>Área (m²)</td></tr><tr><td>Viga - esquerda</td><td>2</td><td>15,11</td><td>0,6</td><td>18,13</td></tr><tr><td>Viga-direita</td><td>1</td><td>15,19</td><td>0,6</td><td>9,11</td></tr><tr><td>Viga direita - menor</td><td>1</td><td>6,55</td><td>0,6</td><td>3,93</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>44,23</td></tr></table>								Elementos	Nº de elementos estruturais	Altura (m) + 1,0 m	Comprimento da Forma (m)	Área (m²)	Pilar - lado direito	1	10,81	0,9	9,729	Pilar - lado esquerdo	5	2,90	0,9	13,05	Formas	Nº de elementos estruturais	Comprimento da viga (m)	Comprimento da Forma (m)	Área (m²)	Viga - esquerda	2	15,11	0,6	18,13	Viga-direita	1	15,19	0,6	9,11	Viga direita - menor	1	6,55	0,6	3,93	Total				44,23																	
Elementos	Nº de elementos estruturais	Altura (m) + 1,0 m	Comprimento da Forma (m)	Área (m²)																																																												
Pilar - lado direito	1	10,81	0,9	9,729																																																												
Pilar - lado esquerdo	5	2,90	0,9	13,05																																																												
Formas	Nº de elementos estruturais	Comprimento da viga (m)	Comprimento da Forma (m)	Área (m²)																																																												
Viga - esquerda	2	15,11	0,6	18,13																																																												
Viga-direita	1	15,19	0,6	9,11																																																												
Viga direita - menor	1	6,55	0,6	3,93																																																												
Total				44,23																																																												
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR					KG	54,21																																																										
<table><tr><td>Elemento</td><td>Quantidade</td><td>Comprimento longitudinal(m)</td><td>Comprimento do estribo (m)</td><td>Quantidade de estribos (1c/15 cm)</td><td>Comprimento total (m)</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>Pilar - lado esquerdo</td><td>5</td><td>2,90</td><td>0,74</td><td>97</td><td>72,00</td><td rowspan="5">(Comprimento do pilar/espacamento do estribo) x Comprimento do estribo</td></tr><tr><td>Viga - lado esquerdo</td><td>2</td><td>15,11</td><td>0,64</td><td>202</td><td>130,00</td></tr><tr><td>Pilar - lado direito</td><td>1</td><td>10,81</td><td>0,74</td><td>73</td><td>55,00</td></tr><tr><td>Viga - lado direito</td><td>1</td><td>15,19</td><td>0,64</td><td>102</td><td>66,00</td></tr><tr><td>Viga menor - lado direito</td><td>1</td><td>6,55</td><td>0,64</td><td>44</td><td>29,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>352,00</td><td rowspan="3">Comprimento x Peso/m</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Aço</td><td>kg/m</td><td>Comprimento</td><td>Peso total</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5mm</td><td>0,154</td><td>352,00</td><td>54,21</td></tr></table>								Elemento	Quantidade	Comprimento longitudinal(m)	Comprimento do estribo (m)	Quantidade de estribos (1c/15 cm)	Comprimento total (m)	Fórmula	Pilar - lado esquerdo	5	2,90	0,74	97	72,00	(Comprimento do pilar/espacamento do estribo) x Comprimento do estribo	Viga - lado esquerdo	2	15,11	0,64	202	130,00	Pilar - lado direito	1	10,81	0,74	73	55,00	Viga - lado direito	1	15,19	0,64	102	66,00	Viga menor - lado direito	1	6,55	0,64	44	29,00	Total					352,00	Comprimento x Peso/m			Aço	kg/m	Comprimento	Peso total			5mm	0,154	352,00	54,21
Elemento	Quantidade	Comprimento longitudinal(m)	Comprimento do estribo (m)	Quantidade de estribos (1c/15 cm)	Comprimento total (m)	Fórmula																																																										
Pilar - lado esquerdo	5	2,90	0,74	97	72,00	(Comprimento do pilar/espacamento do estribo) x Comprimento do estribo																																																										
Viga - lado esquerdo	2	15,11	0,64	202	130,00																																																											
Pilar - lado direito	1	10,81	0,74	73	55,00																																																											
Viga - lado direito	1	15,19	0,64	102	66,00																																																											
Viga menor - lado direito	1	6,55	0,64	44	29,00																																																											
Total					352,00	Comprimento x Peso/m																																																										
		Aço	kg/m	Comprimento	Peso total																																																											
		5mm	0,154	352,00	54,21																																																											
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR					KG	194,65																																																										
<table><tr><td>Elemento</td><td>Barras de 10 mm CA-50</td><td>Comprimento (m)</td><td>Quantidade</td><td>Comprimento total (m)</td><td>Fórmula</td></tr></table>								Elemento	Barras de 10 mm CA-50	Comprimento (m)	Quantidade	Comprimento total (m)	Fórmula																																																			
Elemento	Barras de 10 mm CA-50	Comprimento (m)	Quantidade	Comprimento total (m)	Fórmula																																																											



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 002 QUADRA INCONFIDÊNCIA)		
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		
BM - Data de Emissão:		24/06/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		12/05/2025 – 23/06/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97		
6.3	Pilar - lado esquerdo	4	2,90	5	58,00	Nº Barras x Comprimento x Quantidade			
	Viga - lado esquerdo	4	15,51	2	124,08				
	Pilar lado direito	4	10,81	1	43,24				
	Viga lado direito	4	15,59	1	62,36				
	Viga menor - lado direito	4	6,95	1	27,80				
				Subtotal	315,48				
		Aço	kg/m	Comprimento (m)	Peso total	Comprimento x Peso/m			
		10 mm	0,617	315,48	194,65				
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA,							M3	3,34	
6.4	Elementos	Nº de elementos	Largura (m)	Comprimento	Altura (m)	Volume (m³)	Unidade		
	Pilar - lado esquerdo	5,00	0,20	0,25	2,90	0,73			
	Pilar - lado direito	1,00	0,20	0,25	10,81	0,54			
	Elementos	Nº de elementos	Largura (m)	Comprimento	Altura (m)	Volume (m³)	Unidade		
	Viga - esquerda	2,00	0,20	15,11	0,20	1,21			
	Viga - lado direito	1,00	0,20	15,19	0,20	0,61			
	Viga menor - lado direito	1,00	0,20	6,55	0,20	0,26			
	Total				3,34	M3			
7 ALVENARIA E REVESTIMENTO DO MURO									
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA					M2	36,25		
						Elemento	Área	Unidade	
						Muro fachada - Fechamento	9,93		
						Mureta nova fachada	26,32		
					Total:	36,25	M2		
7.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM					M2	306,76		
	Elemento	Largura	Comprimento	Altura	Lados	Área	Unidade		
	Mureta (lado menor - direita)	0,2	20,65	1,1	2	49,56			
	Mureta (lado menor - esquerda)	0,2	20,65	1,1	2	49,56			
	Mureta (lado maior - direita)	0,15	30,45	1,1	2	71,56			
	Mureta (lado maior - esquerda)	0,25	30,45	0,6	2	44,15			
	Subtotal					214,83	M2		
					Elemento	Área	Lados	Área total	Unidade
					Mureta fachada fechamento - esquerda	12,10	1	12,10	



MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG					BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)		
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:		002/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		
BM - Data de Emissão:		24/06/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		12/05/2025 – 23/06/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97		
7.3	fachada fechamento - direita		2,40	1	2,40				
	Mureta fachada - esquerda		16,89	2	33,78				
	Mureta fachada - direita		18,23	2	36,46				
	Mureta parte superior - espessura		7,19	1	7,19				
	Subtotal				91,93	M2			
	Total				306,76				
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3							M2	306,76
	Elemento		Largura	Comprimento	Altura	Lados	Área	Unidade	
	ta (lado menor - d		0,2	20,65	1,1	2	49,56		
	ureta (lado menor		0,2	20,65	1,1	2	49,56		
eta (lado maior)		0,15	30,45	1,1	2	71,56			
ureta (lado maior		0,25	30,45	0,6	2	44,15			
Subtotal						214,83	M2		
Elemento		Área		Lados	Área total		Unidade		
Fachada fechamento - esquerda		12,10		1	12,10				
fachada fechamento - direita		2,40		1	2,40				
Mureta fachada - esquerda		16,89		2	33,78				
Mureta fachada - direita		18,23		2	36,46				
Mureta parte superior - espessura		7,19		1	7,19				
Subtotal						91,93	M2		
Total						306,76			
8 PISO EXTERNO									
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN							M2	89,15	
8.1	Elemento		Área		Unidade				
	Piso externo de concre		89,15						
	Total:		89,15		M2				
9 PISO DA QUADRA									



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG			BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	MURIAÉ-MG		
ORDEN DE SERVIÇO:	002/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:	24/06/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:	12/05/2025 – 23/06/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97	


JORGE FERES FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA 13214329706
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
MURIAÉ 13214329706
Data: 2025.06.26 10:25:04 -03'00'
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA 10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
MURIAÉ 10449588637
Data: 2025.06.26 09:24:30 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI 10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.26 11:23:24 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA 12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA 12997073782
Data: 2025.06.26 09:25:04 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS PEL A		Data de Emissão: 24/06/2025
Objeto do Contrato:		Local da Obra: MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76
ORDEM DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM N°: BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)	
 	 
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
 	 
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:

Leandro Barbosa de Oliveira Engenheiro civil Masp: 008.054.001 LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA PONSECA:10449588637 Dados: 2025.06.26 09:27:48 -03'00'	VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.06.26 11:24:02 -0300	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 3782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.06.26 09:49:44 -03'00'
	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG	ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAGAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DIFERENCIAIS UTILIZADOS DELA

Data de Emissão:

24/06/2025

Local da Obra:

MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

002/ARF-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ:

17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº:

BM-01 OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Leandro Barbosa de Oliveira
Engenheiro civil
R.O.S.P.: 008.054.001
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.06.26 09:28:20 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.26 11:24:31 -03'00'
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
3782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.06.26 09:50:10 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PEL A		Data de Emissão: 24/06/2025	
	Local da Obra: MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEM DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA			
		OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
		OBSERVAÇÕES:	
Leandro Barbosa de Oliveira Engenheiro civil Masp: 008.054.001 <i>Leandro B. de Oliveira</i> LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG		EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449586637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449586637 Data: 2025.06.26 09:28:47 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	
		VINICIUS TOFANI CRUZ CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.06.26 11:24:47 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG	
		ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.06.26 09:51:12 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DEBENTELAS UTILIZADOS DE LA		Data de Emissão: 24/06/2025	
	Local da Obra: MURIAÉ-MG ORDEM DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	CNPJ: 17.947.581/0001-76 BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)				
				
				
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:		
				
				
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:		
Leandro Barbosa de Oliveira Engenheiro civil Masp: 008.054.001 <i>Leandro B. de Oliveira</i> LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 38335/MG EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.06.26 09:29:18 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.06.26 11:25:02 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.06.26 09:51:58 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DEBILITADAS UTILIZADAS DELA.			Data de Emissão: 24/06/2025
	Objeto do Contrato:	Local da Obra: MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEN DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)	
 	 
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
 	 
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:
Leandro Barbosa de Oliveira Engenheiro civil Rasp: 008.054.001 <i>Leandro B. de Oliveira</i> LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355/MG	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA FONCECA:1044958637 8637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:1044958637 Dados: 2025.06.26 09:29:44 +03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG
VINICIUS TOFANI CRUZ CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.06.26 11:25:16 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 73782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.06.26 09:52:28 -03'00' ISABELLA ALVES SOUSA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DEBENTRIAS UTILIZADOS DEBET A

Data de Emissão: 24/06/2025

Local da Obra: MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76
BOLETIM N°: BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Leandro Barbosa de Oliveira
Engenheiro civil
Masp: 008.054.001
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355/MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA: 104495
88637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA: 10449588637
Data: 2025.06.26 09:30:27 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ: 10550033637


VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ: 10550033637
Data: 2025.06.26 11:25:29 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA: 12997073782
782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA: 12997073782
Data: 2025.06.26 09:51:02 -03'00'



ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA		Data de Emissão: 24/06/2025	
	Local da Obra: MURIAÉ-MG	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	CNPJ: 17.947.581/0001-76 BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)

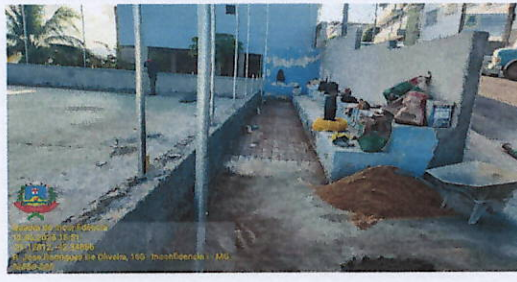RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)			
 	 	OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
 	 	OBSERVAÇÕES:	
OBSERVAÇÕES:		OBSERVAÇÕES:	
Leandro Barbosa de Oliveira Engenheiro civil Resp: 008.054.001 <i>Leandro B. de Oliveira</i> LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 8637 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.06.26 11:25:53 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG ISABELLA ALVES SOUZA MOURA:12997073782 73782 ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS PEL A			Data de Emissão: 24/06/2025
	Objeto do Contrato:	Local da Obra: MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	
	ORDEN DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	
			BOLETIM Nº: BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)

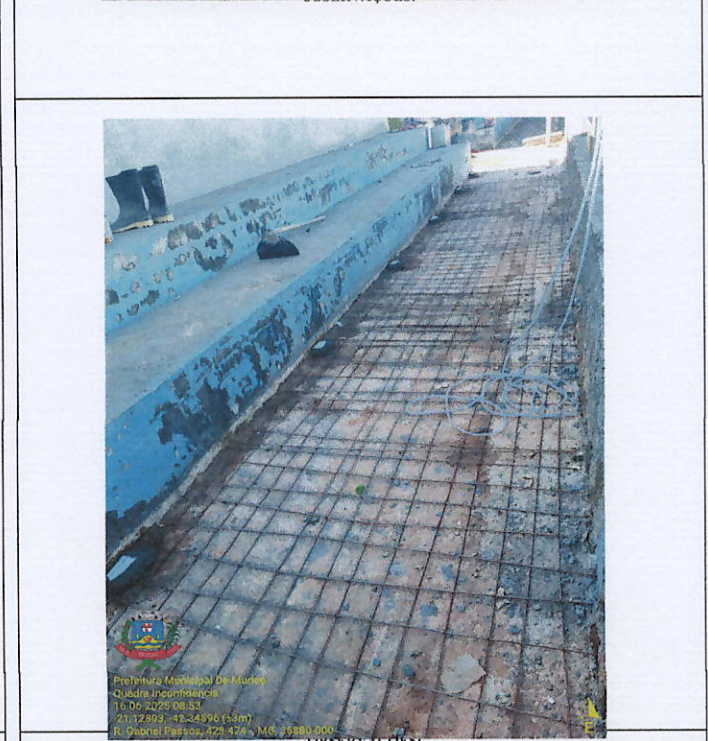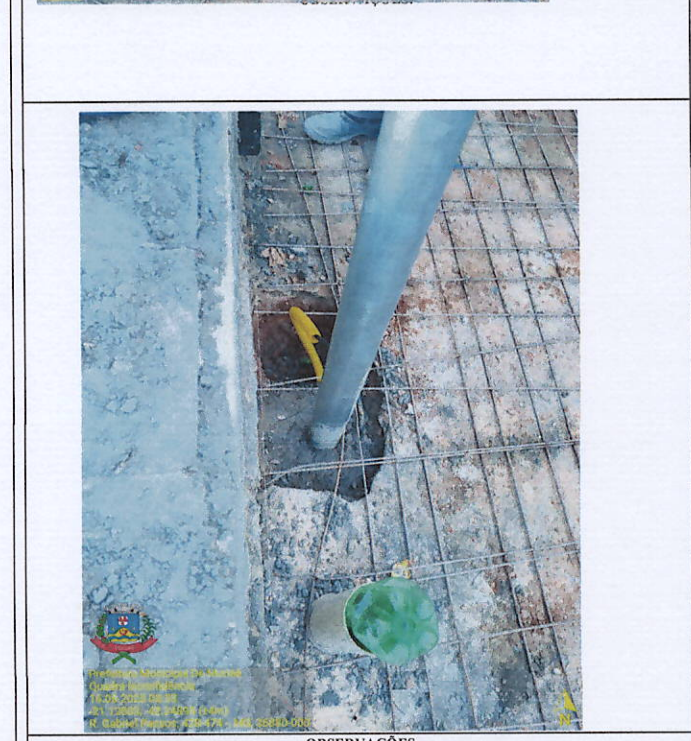

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Leandro Barbosa de Oliveira Engenheiro civil Assp: 008.054.001 <i>Leandro B. de Oliveira</i> LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA 383355MG	EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.06.26 09:31:49 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG	VINICIUS TOFANI CRUZ Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.06.26 11:26:17 -0300 VINICIUS TOFANI CRUZ Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA 211590/D MG	ISABELLA ALVES SOUSA Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.06.26 09:54:29 -03'00' ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA
--	---	---	---



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão: 24/06/2025

Local da Obra: MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO: 002/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 TOS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 002 - QUADRA INCONFIDÊNCIA)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Leandro Barbosa de Oliveira
Engenheiro civil
Rasp: 008.054.001
Leandro B. de Oliveira
LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 383355MG

EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:1044958
8637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:1044958637
Data: 2025.06.26 09:32:21 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.06.26 11:26:28 -0300
VINICIUS TOFANI CRUZ
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA 211590/D MG

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Data: 2025.06.26 09:54:58 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA