



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17.947.581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	DATA DE ASSINATURA:	08/04/2025
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	07/04/2026
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	006	ACRÉSCIMO
Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ALAMBRADO DO INCONFIDÊNCIA		
Data da solicitação:	12/06/2025		
Responsável pela Solicitação:	JORGE FÉRES FILHO		
Responsável pela Aprovação:	JORGE FÉRES FILHO		
Responsável pelo Orçamento:	LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA		

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADA DERRUBADA
ALAMBRADO DERRUBADO
COBERTURA DERRUBADA

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

REFAZER A TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADA
REFAZER O ALAMBRADO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO



IMAGEM 1: ENTRADA DA QUADRA LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA

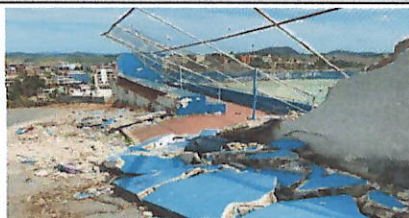


IMAGEM 2: ALAMBRADO DERRUBADO LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 3: TUBULAÇÃO E ALAMBRADO DERRUBADOS LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 4: COBERTURA DERRUBADA LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 5: TUBULAÇÃO REMANESCENTE NA MURETA LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



IMAGEM 6: TUBULAÇÃO REMANESCENTE NA MURETA LOCAL: QUADRA DO INCONFIDÊNCIA



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02 | ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Fontes de orçamento: SINAPI-10/2024
SETOP-07/2024

ONERATA
ONERATA

Desconto da empresa: 44,04%
BDI para o serviço: 22,12%

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM DESCONTO	SUBTOTAL
					TOTAL SEM DESCONTO: R\$ 72.905,30		TOTAL COM DESCONTO: R\$ 52.184,37	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ -
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ -
3		ALAMBRADO						R\$ 52.184,37
3.7	CPU 3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.	M2	404,53	R\$ 147,74	R\$ 180,42	R\$ 129,00	R\$ 52.184,37



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 | APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 006

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: R\$ 52.184,37

Assinatura da Empresa Responsável:	ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782	Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.07.10 17:58:14 -03'00'
Assinatura do Responsável pela Solicitação:	 Jorge Feres Filho Secretário de Obras Públicas e Urbanismo	
Assinatura do Responsável pela Aprovação:		
Assinatura do Responsável pelo Orçamento:		
	LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329786	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	18.973.779/0001-97
PREGÃO Nº:	009/2025	8/4/2025
PRAZO (MESES):	12	7/4/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

DADOS DA SOLICITAÇÃO:

006

Secretaria Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Objeto da solicitação: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ALAMBRADO DO INCONFIDÊNCIA

Data da solicitação: 12/06/2025

Responsável pela Solicitação: JORGE FERES FILHO

Responsável pela Aprovação: JORGE FERES FILHO

Responsável pelo Orçamento e Fiscalização: LEANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3	ALAMBRADO		
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.	M2	404,53

3.7

ACRÉSCIMO				
Tubo horizontal (1 1/4")	Comprimento horizontal	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total
Tubo galvanizado (lateral maior)	30,25	3,00	2,00	181,50
Tubo galvanizado (lateral menor)	20,10	3,00	2,00	120,60
Tubo galvanizado diagonal				15,60
Tubo vertical (2")	Comprimento vertical (altura + 0,40)	Nº de fiadas	Nº de Lados	Comprimento Total
Tubo galvanizado (lateral maior)	4,80	13,00	1,00	62,40
Tubo galvanizado (lateral menor)	4,30	8,00	2,00	68,80
Alambrado		Área (m²)		
Tela de arame galvanizado (lado maior mureta nova)		117,98		
Tela de arame galvanizado (lado maior com mureta baixa)		129,39		
Tela de arame galvanizado (lado menor) X 2		157,16		
SUBTOTAL		404,53		

Composição	Comprimento	Área	Comprimento/m² + 10% de perda
Tubo vertical (2")	131,20	404,53	0,36
Tubo horizontal e diagonal (1 1/4")	317,70	404,53	0,86

LEANDRO
BARBOSA DE
OLIVEIRA:13
214329766

Assinado digitalmente por LEANDRO
BARBOSA DE OLIVEIRA 1314329766
ND, CN=BR, C=CP-Brasil, OU=+202507110001-13, O=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, CN=+202507110001-13, O=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, CN=LEANDRO
BARBOSA DE OLIVEIRA 1314329766
Razão: Eu sou o autor deste documento
Lançamento:
Data: 2025.07.11 09:47:52-0300
Font: PDF-Reader Versão: 2025.1.0

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.07.10
18:02:32 -03'00'



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Item	Serviço	Unid.	Total
CPU 3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE FECHAMENTO COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA LOSANGULAR 5X5CM.	M2	R\$ 147,74

Código	Fonte	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7158	SINAPI-I	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,0203	31,81	R\$ 32,46
7696	SINAPI-I	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	0,3600	83,84	R\$ 30,18
7698	SINAPI-I	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	0,8600	50,04	R\$ 43,03
11002	SINAPI-I	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0025	53,75	R\$ 0,13
43130	SINAPI-I	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	22,00	R\$ 1,75
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8054	25,06	R\$ 20,18
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9774	18,53	R\$ 18,11
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	0,0045	421,54	R\$ 1,90

Fonte de Coeficientes:

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

LEANDRO
BARBOSA DE
OLIVEIRA:132
14329766

Assinado digitalmente por LEANDRO
BARBOSA DE OLIVEIRA:13214329766
ND, CN=BR, C=BR, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=
privatadial, CN=LEANDRO BARBOSA DE
OLIVEIRA:13214329766
Razão: Sou leandro autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.07.11 09:47:19-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970
73782

Assinado de forma
digital por ISABELLA
ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.07.10
17:58:57 -03'00'