

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 ISM CONSTRUÇÕES LTDA		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG								BM - Data de Emissão: 19/09/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 18.973.779/0001-97			
										BM - Período de Referência da Medição: 09/06/2025 – 19/09/2025							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): MURIAÉ-MG								Início da Obra: 08/07/2025		BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)		Valor do Contrato: R\$ 51.099,36			
		ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166.2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		Valor da Medição:		R\$ 51.099,36		Valor Medido Acumulado: R\$ 51.099,36			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
CONTRATO ORIGINAL																	
OS 016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAPELA DE MACUCO																	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 2.141,90	R\$ 2.141,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,0000	R\$ 2.141,90	100%	1,00	R\$ 2.141,90	-	R\$ 0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	R\$ 263,71	R\$ 791,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,0000	R\$ 791,13	100%	3,00	R\$ 791,13	-	R\$ 0,00	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																
3.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	0,23	R\$ 92,76	R\$ 21,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,2300	R\$ 21,33	100%	0,23	R\$ 21,33	-	R\$ 0,00	
3.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	4,46	R\$ 69,71	R\$ 310,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	4,4600	R\$ 310,91	100%	4,46	R\$ 310,91	-	R\$ 0,00	
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	0,99	R\$ 2,73	R\$ 2,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	0,9900	R\$ 2,70	100%	0,99	R\$ 2,70	-	R\$ 0,00	
3.4	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	2,00	R\$ 19,03	R\$ 38,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,0000	R\$ 38,06	100%	2,00	R\$ 38,06	-	R\$ 0,00	
3.5	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	3,15	R\$ 8,04	R\$ 25,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	3,1500	R\$ 25,33	100%	3,15	R\$ 25,33	-	R\$ 0,00	
3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	1,97	R\$ 46,48	R\$ 91,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,9700	R\$ 91,57	100%	1,97	R\$ 91,57	-	R\$ 0,00	
3.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	5,08	R\$ 4,92	R\$ 24,99	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	5,0800	R\$ 24,99	100%	5,08	R\$ 24,99	-	R\$ 0,00	
3.8	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	9,25	R\$ 35,66	R\$ 329,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	9,2500	R\$ 329,86	100%	9,25	R\$ 329,86	-	R\$ 0,00	
3.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	9,25	R\$ 21,09	R\$ 195,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	9,2500	R\$ 195,08	100%	9,25	R\$ 195,08	-	R\$ 0,00	
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	9,25	R\$ 65,49	R\$ 605,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	9,2500	R\$ 605,78	100%	9,25	R\$ 605,78	-	R\$ 0,00	
4	SERVIÇOS GERAIS																
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M2	1,50	R\$ 72,08	R\$ 108,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	1,5000	R\$ 108,12	100%	1,50	R\$ 108,12	-	R\$ 0,00	
4.2	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M3	2,77	R\$ 14,67	R\$ 40,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,7700	R\$ 40,64	100%	2,77	R\$ 40,64	-	R\$ 0,00	
4.3	APIÇAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	M2	32,52	R\$ 8,92	R\$ 290,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	32,5200	R\$ 290,08	100%	32,52	R\$ 290,08	-	R\$ 0,00	



BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76  				REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTEÚDOS DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG						BM - Data de Emissão: 19/09/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 18.973.779/0001-97					
										BM - Período de Referência da Medição: 09/06/2025 - 19/09/2025									
				Local da Obra (Bairro, município e UF): MURIAÉ-MG						Início da Obra: 08/07/2025		BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)		Valor do Contrato: R\$ 51.099,36					
				ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025				ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Valor da Medição: R\$ 51.099,36				Valor Medido Acumulado: R\$ 51.099,36					
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
4.17	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	349,25	RS 19,68	R\$ 6.873,24	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	349,2500	RS 6.873,24	100%	349,25	RS 6.873,24	100%	-	RS 0,00		
4.18	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	44,61	RS 85,19	R\$ 3.800,33	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	44,6100	RS 3.800,33	100%	44,61	RS 3.800,33	100%	-	RS 0,00		
4.19	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	6,58	RS 24,80	R\$ 163,18	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	6,5800	RS 163,18	100%	6,58	RS 163,18	100%	-	RS 0,00		
4.20	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	6,58	RS 40,15	R\$ 264,19	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	6,5800	RS 264,19	100%	6,58	RS 264,19	100%	-	RS 0,00		
4.21	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,40	RS 283,18	R\$ 2.378,71	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	8,4000	RS 2.378,71	100%	8,40	RS 2.378,71	100%	-	RS 0,00		
4.22	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72	RS 547,30	R\$ 394,06	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	0,7200	RS 394,06	100%	0,72	RS 394,06	100%	-	RS 0,00		
4.23	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4" X 1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	3,15	RS 444,48	R\$ 1.400,11	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	3,1500	RS 1.400,11	100%	3,15	RS 1.400,11	100%	-	RS 0,00		
4.24	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	74,86	RS 2,72	R\$ 203,62	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	74,8600	RS 203,62	100%	74,86	RS 203,62	100%	-	RS 0,00		
4.25	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	74,86	RS 3,58	R\$ 268,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	74,8600	RS 268,00	100%	74,86	RS 268,00	100%	-	RS 0,00		
4.26	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	74,86	RS 9,03	R\$ 675,99	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	74,8600	RS 675,99	100%	74,86	RS 675,99	100%	-	RS 0,00		
4.27	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	13,86	RS 33,38	R\$ 462,65	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	13,8600	RS 462,65	100%	13,86	RS 462,65	100%	-	RS 0,00		
4.28	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	6,30	RS 4,34	R\$ 27,34	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	6,3000	RS 27,34	100%	6,30	RS 27,34	100%	-	RS 0,00		
4.29	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	RS 947,65	R\$ 1.895,30	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	2,0000	RS 1.895,30	100%	2,00	RS 1.895,30	100%	-	RS 0,00		
4.30	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	RS 296,30	R\$ 1.777,80	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	6,0000	RS 1.777,80	100%	6,00	RS 1.777,80	100%	-	RS 0,00		
5	SERVIÇOS ELÉTRICOS																		
5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	RS 24,12	R\$ 120,60	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	5,0000	RS 120,60	100%	5,00	RS 120,60	100%	-	RS 0,00		

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																					
Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 				Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRACAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONDIÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRÉDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMU) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG						BM - Data de Emissão: 19/09/2025		Empresa Contratada: ISM CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 18.973.779/0001-97							
										BM - Período de Referência da Medição: 09/06/2025 - 19/09/2025											
				Local da Obra (Bairro, município e UF): MURIAÉ-MG				Início da Obra: 08/07/2025		BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)		Valor do Contrato: R\$ 51.099,36		Valor Medido Acumulado: R\$ 51.099,36							
				ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025				ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		Valor da Medição: R\$ 51.099,36											
Item		Descrição		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
				Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
5.2		LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE LUMINÁRIA	UN	9,00	RS 16,75	RS 150,75	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	9,0000	RS 150,75	100%	9,00	RS 150,75	100%	-	RS 0,00			
5.3		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	RS 38,07	RS 76,14	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	2,0000	RS 76,14	100%	2,00	RS 76,14	100%	-	RS 0,00			
5.4		LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	9,00	RS 5,73	RS 51,57	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	9,0000	RS 51,57	100%	9,00	RS 51,57	100%	-	RS 0,00			
5.5		TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	RS 28,35	RS 85,05	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	3,0000	RS 85,05	100%	3,00	RS 85,05	100%	-	RS 0,00			
5.6		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALT (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	RS 25,31	RS 50,62	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	2,0000	RS 50,62	100%	2,00	RS 50,62	100%	-	RS 0,00			
5.7		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	RS 14,81	RS 118,48	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	8,0000	RS 118,48	100%	8,00	RS 118,48	100%	-	RS 0,00			
5.8		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	RS 8,05	RS 805,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	100,0000	RS 805,00	100%	100,00	RS 805,00	100%	-	RS 0,00			
5.9		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	RS 2,42	RS 242,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	100,0000	RS 242,00	100%	100,00	RS 242,00	100%	-	RS 0,00			
5.10		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	RS 3,55	RS 355,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	100,0000	RS 355,00	100%	100,00	RS 355,00	100%	-	RS 0,00			
5.11		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	RS 82,41	RS 82,41	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	1,0000	RS 82,41	100%	1,00	RS 82,41	100%	-	RS 0,00			
5.12		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	RS 84,47	RS 84,47	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	1,0000	RS 84,47	100%	1,00	RS 84,47	100%	-	RS 0,00			
5.13		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	RS 14,94	RS 44,82	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	3,0000	RS 44,82	100%	3,00	RS 44,82	100%	-	RS 0,00			
5.14		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	RS 15,44	RS 46,32	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	3,0000	RS 46,32	100%	3,00	RS 46,32	100%	-	RS 0,00			
5.15		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	RS 13,33	RS 666,50	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	50,0000	RS 666,50	100%	50,00	RS 666,50	100%	-	RS 0,00			
5.16		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	RS 11,88	RS 297,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	25,0000	RS 297,00	100%	25,00	RS 297,00	100%	-	RS 0,00			
5.17		ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	UN	1,00	RS 2.479,90	RS 2.479,90	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	1,0000	RS 2.479,90	100%	1,00	RS 2.479,90	100%	-	RS 0,00			
6		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	44,42	RS 6,62	RS 294,06	0,00%	0,00	RS 0,00	100%	44,4200	RS 294,06	100%	44,42	RS 294,06	100%	-	RS 0,00			
6.1		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA				RS 294,06						RS 294,06			RS 294,06			RS 0,00			
TOTAL DO SERVIÇO:						RS 46.534,54			RS 0,00			RS 46.534,54			RS 46.534,54			RS 0,00			
OS 016 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAPELA DE MACUCO - 1º ACRÉSCIMO																					
4		SERVIÇOS GERAIS																			

 	
---	--

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 088.019.001

ESTADO DE MINAS GERAIS																				
MEMÓRIAL DE CÁLCULO																				
Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS			BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)																
Local da Obra (Bairro, município e UF):	MURIAÉ-MG																			
ORDEM DE SERVIÇO:	016/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																	
BM - Data de Emissão:	19/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																	
BM - Período de Referência da Medição:	09/06/2025 – 19/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																	
ITEM	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	1,00															
1.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Critérios da Administração</th> <th>Qtde</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administração adotada por obra em:</td> <td>DISTRITO</td> <td>6% do valor total da Ordem de Serviço</td> <td>1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> </tr> </tbody> </table>			Critérios da Administração			Qtde		Administração adotada por obra em:	DISTRITO	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00		Total:			1,00	UN		
Critérios da Administração			Qtde																	
Administração adotada por obra em:	DISTRITO	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00																	
Total:			1,00	UN																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS			M2	3,00															
2.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>Comprimento</th> <th>Altura</th> <th>Área</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Placa de Obra</td> <td>2</td> <td>1,5</td> <td>3,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>3,00</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	Comprimento	Altura	Área		Placa de Obra	2	1,5	3,00		Total:			3,00	M2		
Face intervenção	Comprimento	Altura	Área																	
Placa de Obra	2	1,5	3,00																	
Total:			3,00	M2																
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																			
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	0,23															
3.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>M</th> <th>M</th> <th>espessura</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rampa de acesso</td> <td>1,5</td> <td>1</td> <td>0,15</td> <td>0,23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>0,23</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	M	M	espessura	m3	Rampa de acesso	1,5	1	0,15	0,23	Total:			0,23	M3		
Face intervenção	M	M	espessura	m3																
Rampa de acesso	1,5	1	0,15	0,23																
Total:			0,23	M3																
	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	4,46															
3.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>Comprimento</th> <th>Largura</th> <th>Espessura</th> <th>m3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>laje capela</td> <td>6,78</td> <td>6,58</td> <td>0,10</td> <td>4,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>4,46</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	m3	laje capela	6,78	6,58	0,10	4,46	Total:			4,46	M3		
Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura	m3																
laje capela	6,78	6,58	0,10	4,46																
Total:			4,46	M3																
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M2	0,99															
3.3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>Comprimento</th> <th>Largura</th> <th>m2</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cobertura</td> <td>6,58</td> <td>0,15</td> <td>0,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>0,99</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	Comprimento	Largura	m2		Cobertura	6,58	0,15	0,99		Total:			0,99	M2		
Face intervenção	Comprimento	Largura	m2																	
Cobertura	6,58	0,15	0,99																	
Total:			0,99	M2																
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M2	2,00															
3.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>Comprimento</th> <th>Largura</th> <th>qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>janelas</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total:</td> <td>2,00</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	Comprimento	Largura	qtd		janelas	1	1	2,00	2,00	Total:			2,00	M2		
Face intervenção	Comprimento	Largura	qtd																	
janelas	1	1	2,00	2,00																
Total:			2,00	M2																
	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL			M2	3,15															

ESTADO DE MINAS GERAIS									
MEMÓRIAL DE CÁLCULO									
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS						BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		
BM - Data de Emissão:		19/09/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97		
3.5				Face intervenção	Comprimento	Largura	m2		
				Portão	2,1	1,5	3,15		
				Total:			3,15	M2	
3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M3	1,97	
	Face intervenção	M	M	Espessura	qtd	m3			
	Sanitários PNE - portas	0,9	2,1	0,15	2,00	0,57			
	Sanitários PNE - básculas	1,2	0,3	0,15	2,00	0,11			
	Janelas	1,74	1,2	0,15	1,00	0,31			
	Parede onde será bancada	2,41	2,7	0,15	1,00	0,98			
	Total:			1,97	M3				
3.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						M2	5,08	
	Face intervenção	M	M			m2			
	Fachada	5,08	1			5,08			
Total:			5,08	M2					
3.8	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE						M3	9,25	
	Face intervenção	Comprimento	m2		Espessura	m3			
	item 3.1					0,23			
	item 3.2					4,46			
	item 3.3		0,99	0,05		0,05			
	item 3.4		2,00	0,05		0,10			
	item 3.5		3,15	0,05		0,16			
	item 3.6					1,97			
	item 3.7		5,08	0,05		0,25			
	entulho existente bancada		0,66	0,05		2,00			
Total:			9,25	M3					
3.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA						M3	9,25	
	Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura		m3			
	3.7					9,25			
Total:			9,25	M3					
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA						M3	9,25	
	Face intervenção	Comprimento	Largura	Espessura		m3			
	item 3.7					9,25			
Total:			9,25	M3					
4	SERVIÇOS GERAIS								
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022						M2	1,50	
	Face intervenção	m		m					

MEMÓRIAL DE CÁLCULO						
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS				BM-01 (OS 016 CAPELA MACUCO)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG				
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97	
	Rampa chegada		1,5	1,00	1,5	
	Total:			1,50	M2	
4.2	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				M3	2,77
	Face intervenção	espessura	M linear	Altura		
	Vigas	0,15	7,6	2,43	2,77	
				2,77	M3	
4.3	APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE				M2	32,52
	Face intervenção	Perimetro	Altura			
	Cerâmica paredes	27,1	1,20	32,52	M2	
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE				M2	57,58
	Face intervenção	Perimetro	Altura			
	Cerâmica paredes	27,1	1,20	32,52		
	Wc's PNE	9,18	2,73	25,06		
			57,58	M2		
4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE				M2	44,50
	Face intervenção			m2		
	Cerâmica piso ambientes			38,7		
	cerâmico piso Wc's PNE			5,8		
			44,50	M2		
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021				M2	25,58
	Face intervenção	M linear	Altura	m2		
	Lateral wc's	3,84	2,73	10,48		
	Bancada	0,85	1,20	1,02		
	Platibanda	6,58	1,10	7,24		
	Lateral cobertura			6,84		
			25,58	M2		
4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022				M2	51,16
	Face intervenção	M linear	Altura	m2		
	Lateral wc's	3,84	2,73	20,96		
	Bancada	0,85	1,20	2,04		
	Platibanda	6,58	1,10	14,48		
	Lateral cobertura			13,68		
			51,16	M2		
4.8	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				M2	51,16
	Face intervenção	M linear	Altura	m2		
	Lateral wc's	3,84	2,73	20,96		
	Bancada	0,85	1,20	2,04		
	Platibanda	6,58	1,10	14,48		

S

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS				BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG					
ORDEN DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025		CNPJ:		18.973.779/0001-97	
		Lateral cobertura			13,68		
				51,16	M2		
4.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS				M2	44,50	
	Face intervenção				m2		
	Cerâmica piso ambientes				38,7		
	cerâmico piso Wc's PNE				5,8		
				44,50	M2		
4.10	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL				UN	2,00	
	Face intervenção						
	wc's pne		2				
				2,00	UN		
4.11	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	2,00	
	Face intervenção						
	wc's pne		2				
				2,00	UN		
4.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	2,00	
	Face intervenção						
	wc's pne		2				
				2,00	UN		
4.13	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO				UN	2,00	
	Face intervenção						
	wc's pne		2				
				2,00	UN		
4.14	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)				U	2,00	
	Face intervenção						
	wc's pne		2				
				2,00	U		
4.15	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	3,00	
	Face intervenção						
	wc's pne		2				
	copa		1				
				3,00	UN		
	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021				M	30,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS									
MEMÓRIAL DE CÁLCULO									
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS						BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG							
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025			ATA DE REGISTRO DE PREÇO:		166/2025		
BM - Data de Emissão:		19/09/2025			Empresa Contratada:		ISM CONSTRUÇÕES LTDA		
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025			CNPJ:		18.973.779/0001-97		
4.16		Face intervenção	M linear						
		ligações esgoto wc's pne e copa	24					0	
		descida calha	6						
						30,00		M	
4.17	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO						KG	349,25	
	Face intervenção	Peso específico	M linear						
	Perfil U Enrijecido 100 esp= 3cm	5,02	14,00				70,28		
	Perfil U Enrijecido 75 esp= 3cm	3,85	72,46				278,97		
				349,25			KG		
4.18	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M2	44,61	
	Face intervenção	m	m						
	Cobertura	6,78	6,58				44,61		
				44,61			M2		
4.19	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL						M	6,58	
	Face intervenção								
	Platibanda cobertura						6,58		
				6,58			M		
4.20	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL						M	6,58	
	Face intervenção								
	Platibanda cobertura						6,58		
				6,58			M		
4.21	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						M2	8,40	
	Face intervenção	M linear	Altura				m2		
	Interior capela	2	1,20				4,8		
	copa	1,5	1,20				3,6		
				8,40			M2		
4.22	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						M2	0,72	
	Face intervenção	m	m						
	wc's pne	1,2	0,30				0,72		
			Total:	0,72			M2		
4.23	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA						M2	3,15	
	Face intervenção	M linear	Altura						
	Vigas	1,5	2,10				0		

ESTADO DE MINAS GERAIS						
MEMÓRIAL DE CÁLCULO						
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS				BM-01 (OS 016 CAPELA MACUCO)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG				
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97	
				3,15	M2	
4.24	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA				M2	74,86
	Face intervenção		Perimetro	Altura		
	Cerâmica paredes		27,1	1,53	41,46	
	Fachada + lateral direita		13,36	2,50	33,4	
				74,86	M2	
4.25	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023				M2	74,86
	Face intervenção		Perimetro	Altura		
	Cerâmica paredes		27,1	1,53	41,46	
	Fachada + lateral direita		13,36	2,50	33,4	
				74,86	M2	
4.26	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				M2	74,86
	Face intervenção		Perimetro	Altura		
	Cerâmica paredes		27,1	1,53	41,46	
	Fachada + lateral direita		13,36	2,50	33,4	
				74,86	M2	
4.27	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO				M2	13,86
	Face intervenção		M linear	Altura	m2	
	wc's		0,9	2,10	7,56	
	Portão		1,5	2,10	6,3	
				13,86	M2	
4.28	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA				M2	6,30
	Face intervenção		M linear	Altura	m2	
	Portão		1,5	2,10	6,3	
				6,30	M2	
4.29	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				UN	2,00
	Face intervenção		un			
	wc's pne		2			
				2,00	UN	
4.30	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020				UN	6,00
	Face intervenção		un			
	wc's pne		6			
				6,00	UN	
5	SERVIÇOS ELÉTRICOS					
5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				UN	5,00
	Face intervenção					
	Retirado de projeto				5	
			Total:	5,00	UN	

ESTADO DE MINAS GERAIS						
MEMÓRIAL DE CÁLCULO						
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS				BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG				
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97	
5.2	LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA				UN	9,00
	Face intervenção	espessura	M linear	Altura		
	Retirado de projeto				9	
				9,00	UN	
5.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				UN	2,00
	Face intervenção	Perimetro	Altura			
	Retirado de projeto				2	
				2,00	UN	
5.4	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)				UN	9,00
	Face intervenção	Perimetro	Altura			
	Retirado de projeto				9	
				9,00	UN	
5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				UN	3,00
	Face intervenção					
	Retirado de projeto				3	
				3,00	UN	
5.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				UN	2,00
	Face intervenção	M linear	Altura			
	Retirado de projeto				2	
				2,00	UN	
5.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				UN	8,00
	Face intervenção					
	Retirado de projeto				8	
				8,00	UN	
5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				M	100,00
	Face intervenção					
	Retirado de projeto				100	
				100,00	M	
5.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				M	100,00
	Face intervenção					
	Retirado de projeto				100	
				100,00	M	
5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				M	100,00
	Face intervenção					
	Retirado de projeto				100	
				100,00	M	

ESTADO DE MINAS GERAIS																	
MEMÓRIAL DE CÁLCULO																	
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS		BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)													
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG															
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025													
BM - Data de Emissão:		19/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA													
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 - 19/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97													
5.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN			UN	1,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			1			1,00	UN		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			1													
		1,00	UN														
5.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	1,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			1			1,00	UN		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			1													
		1,00	UN														
5.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	3,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			3			3,00	UN		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			3													
		3,00	UN														
5.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	3,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			3			3,00	UN		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			3													
		3,00	UN														
5.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			M	50,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50,00</td> <td>M</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			50			50,00	M		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			50													
		50,00	M														
5.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			M	25,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>M</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			25			25,00	M		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			25													
		25,00	M														
5.17	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS			UN	1,00												
	<table border="1"> <tr> <td>Face intervenção</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> </tr> </table>			Face intervenção				Retirado de projeto			1			1,00	UN		
	Face intervenção																
	Retirado de projeto			1													
		1,00	UN														
6 LIMPEZA FINAL DA OBRA																	
6.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			M2	44,42												
	<table border="1"> <tr> <td>Descrição</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> </tr> <tr> <td>Area interna</td> <td>44,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>44,42</td> <td>M2</td> </tr> </table>			Descrição	Quantidade	Unidade	Area interna	44,42			44,42	M2					
	Descrição	Quantidade	Unidade														
	Area interna	44,42															
	44,42	M2															

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
M			



ESTADO DE MINAS GERAIS																													
MEMÓRIAL DE CÁLCULO																													
Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS			BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)																									
Local da Obra (Bairro, município e UF):	MURIAÉ-MG																												
ORDEM DE SERVIÇO:	016/ARP-166/2025	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																										
BM - Data de Emissão:	19/09/2025	Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																										
BM - Período de Referência da Medição:	09/06/2025 – 19/09/2025	CNPJ:	18.973.779/0001-97																										
4	SERVIÇOS GERAIS																												
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES			M2	6,34																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>M linear</th> <th>Altura</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pés dos bancos</td> <td>19,2</td> <td>0,33</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6,34</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	M linear	Altura		Pés dos bancos	19,2	0,33	6,34			6,34	M2														
	Face intervenção	M linear	Altura																										
	Pés dos bancos	19,2	0,33	6,34																									
		6,34	M2																										
5	ITENS NOVOS																												
5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023			M3	1,35																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>Largura</th> <th>Comprimento</th> <th>Espessura</th> <th>Vol.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rampa</td> <td>3</td> <td>1,8</td> <td>0,25</td> <td>1,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total:</td> <td>1,35</td> <td>M3</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	Largura	Comprimento	Espessura	Vol.	Rampa	3	1,8	0,25	1,35			Total:	1,35	M3											
	Face intervenção	Largura	Comprimento	Espessura	Vol.																								
	Rampa	3	1,8	0,25	1,35																								
		Total:	1,35	M3																									
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS			M2	49,33																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>espessura</th> <th>M linear</th> <th>M2</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirado de projeto</td> <td></td> <td></td> <td>49,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49,33</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	espessura	M linear	M2		Retirado de projeto			49,33					49,33	M2											
	Face intervenção	espessura	M linear	M2																									
	Retirado de projeto			49,33																									
			49,33	M2																									
5.3	SUPORTE CAIXA D'ÁGUA			UNID.	1,00																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UNID.</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção										1,00	UNID.														
	Face intervenção																												
		1,00	UNID.																										
5.4	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,			UN	1,00																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>Perimetro</th> <th>Altura</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	Perimetro	Altura				1,00	UN																		
	Face intervenção	Perimetro	Altura																										
			1,00	UN																									
5.5	SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM			M2	2,57																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>m</th> <th>m</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JANELAS + BÁSCULAS</td> <td>6</td> <td>0,15</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>PORTAS</td> <td>3,3</td> <td>0,15</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>BANCADA DA PIA</td> <td>1,3</td> <td>0,50</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>BANCADA ENTRADA DA COZINHA</td> <td>1,3</td> <td>0,40</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,57</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	m	m		JANELAS + BÁSCULAS	6	0,15	0,9	PORTAS	3,3	0,15	0,5	BANCADA DA PIA	1,3	0,50	0,65	BANCADA ENTRADA DA COZINHA	1,3	0,40	0,52			2,57	M2		
	Face intervenção	m	m																										
	JANELAS + BÁSCULAS	6	0,15	0,9																									
	PORTAS	3,3	0,15	0,5																									
	BANCADA DA PIA	1,3	0,50	0,65																									
	BANCADA ENTRADA DA COZINHA	1,3	0,40	0,52																									
			2,57	M2																									
MEMÓRIA DE CÁLCULO																													
ITE M	DESCRIÇÃO			UNID.	QUANTIDADE																								
4	SERVIÇOS GERAIS																												
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES			M2	6,34																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Face intervenção</th> <th>M linear</th> <th>Altura</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pés dos bancos</td> <td>19,2</td> <td>0,33</td> <td>6,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6,34</td> <td>M2</td> </tr> </tbody> </table>			Face intervenção	M linear	Altura		Pés dos bancos	19,2	0,33	6,34			6,34	M2														
	Face intervenção	M linear	Altura																										
	Pés dos bancos	19,2	0,33	6,34																									
		6,34	M2																										
5	ITENS NOVOS																												
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023			M3	1,35																								

ESTADO DE MINAS GERAIS																																			
MEMÓRIAL DE CÁLCULO																																			
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS			BM-01 (OS 016 CAPELA MACUCO)																														
Local da Obra (Bairro, município e UF):		MURIAÉ-MG																																	
ORDEM DE SERVIÇO:		016/ARP-166/2025		ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025																														
BM - Data de Emissão:		19/09/2025		Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA																														
BM - Período de Referência da Medição:		09/06/2025 – 19/09/2025		CNPJ:	18.973.779/0001-97																														
5.1	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>Largura</td><td>Comprimento</td><td>Espessura</td><td>Vol.</td></tr><tr><td>Rampa</td><td>3</td><td>1,8</td><td>0,25</td><td>1,35</td></tr><tr><td colspan="3">Total:</td><td>1,35</td><td>M3</td></tr></table>					Face intervenção	Largura	Comprimento	Espessura	Vol.	Rampa	3	1,8	0,25	1,35	Total:			1,35	M3															
	Face intervenção	Largura	Comprimento	Espessura	Vol.																														
	Rampa	3	1,8	0,25	1,35																														
Total:			1,35	M3																															
5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS				M2	49,33																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>espessura</td><td>M linear</td><td>M2</td><td></td></tr><tr><td>Retirado de projeto</td><td></td><td></td><td>49,33</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>49,33</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	espessura	M linear	M2		Retirado de projeto			49,33					49,33	M2															
	Face intervenção	espessura	M linear	M2																															
Retirado de projeto			49,33																																
			49,33	M2																															
5.3	SUPORTE CAIXA D'ÁGUA				UNID.	1,00																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>UNID.</td></tr></table>					Face intervenção								1,00	UNID.																				
	Face intervenção																																		
			1,00	UNID.																															
5.4	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA,				UN	1,00																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>Perímetro</td><td>Altura</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>1,00</td><td></td><td>UN</td></tr></table>					Face intervenção	Perímetro	Altura					1,00		UN																				
	Face intervenção	Perímetro	Altura																																
		1,00		UN																															
5.5	SOLEIRA DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM				M2	2,57																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>m</td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>JANELAS + BÂSCULAS</td><td>6</td><td>0,15</td><td></td><td>0,9</td></tr><tr><td>PORTAS</td><td>3,3</td><td>0,15</td><td></td><td>0,5</td></tr><tr><td>BANCADA DA PIA</td><td>1,3</td><td>0,50</td><td></td><td>0,65</td></tr><tr><td>BANCADA ENTRADA DA COZINHA</td><td>1,3</td><td>0,40</td><td></td><td>0,52</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2,57</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	m	m			JANELAS + BÂSCULAS	6	0,15		0,9	PORTAS	3,3	0,15		0,5	BANCADA DA PIA	1,3	0,50		0,65	BANCADA ENTRADA DA COZINHA	1,3	0,40		0,52				2,57	M2
	Face intervenção	m	m																																
	JANELAS + BÂSCULAS	6	0,15		0,9																														
	PORTAS	3,3	0,15		0,5																														
	BANCADA DA PIA	1,3	0,50		0,65																														
BANCADA ENTRADA DA COZINHA	1,3	0,40		0,52																															
			2,57	M2																															
5.6	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO				UN	1,00																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COZINHA</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td></tr></table>					Face intervenção					COZINHA			1,00	UN																				
	Face intervenção																																		
COZINHA			1,00	UN																															
5.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -				UN	1,00																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>COZINHA</td><td></td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td></tr></table>					Face intervenção					COZINHA			1,00	UN																				
	Face intervenção																																		
COZINHA			1,00	UN																															
5.8	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020				M2	5,40																													
	<table><tr><td>Face intervenção</td><td>m</td><td></td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>Rampa</td><td>3</td><td></td><td>1,80</td><td>5,4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>5,40</td><td>M2</td></tr></table>					Face intervenção	m		m		Rampa	3		1,80	5,4				5,40	M2															
	Face intervenção	m		m																															
Rampa	3		1,80	5,4																															
			5,40	M2																															

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serp. Eng. Arq.
Masp: 008.619.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.19 08:37:27 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970737
82
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:129970737
Dados: 2025.09.19 08:37:57 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS DE DRENAGEM E INSTALAÇÕES DE DRENAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.				Data de Emissão:	17/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEM DE SERVIÇO:	016/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)




Capela Mortuária
Macuco
16.07.2025 15:41
21.14.201 - 42.49.062
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:




Capela Mortuária
Macuco
16.07.2025 15:41
21.14.201 - 42.49.062
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

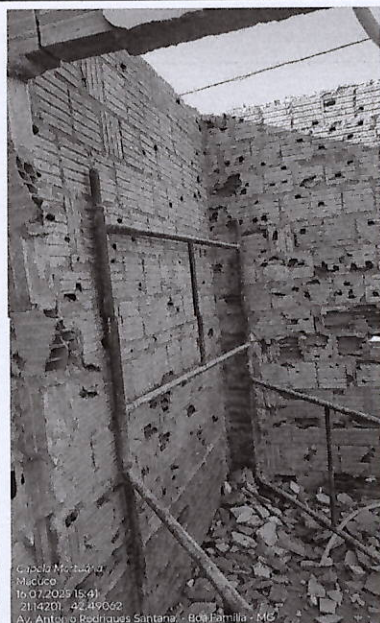

Capela Mortuária
Macuco
16.07.2025 15:41
21.14.201 - 42.49.062
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

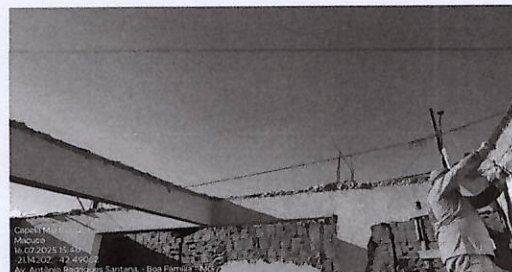

Capela Mortuária
Macuco
16.07.2025 15:41
21.14.201 - 42.49.062
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Boa Família - MG



Capela Mortuária
Macuco
16.07.2025 15:41
21.14.201 - 42.49.062
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp. 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:104495
88637

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17
12:42:14 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINÍCIUS TUFINO
CRUZ:10550033637

Assinado
digitalmente por
VINÍCIUS TUFINO
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17
13:35:24 -03'00'

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17
12:46:53 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriae
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS UTILIZADOS DELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

MURIAE-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

016/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025


CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)




OBSERVAÇÕES:

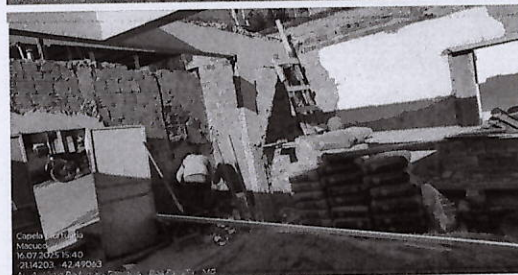

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

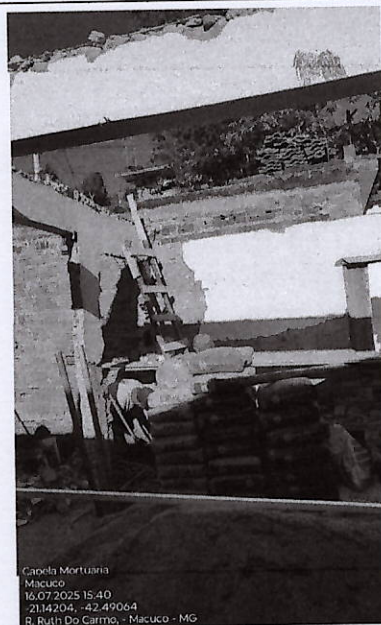

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp. 000.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17 12:42:36 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:35:40 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970737
82

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 12:48:02 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DELA		Data de Emissão: 17/09/2025
Local da Obra: MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	
ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025
		BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)



Capela Mortuária
Maucuco
16.07.2025 15:37
-21.14204, -42.49063
R. Ruth Da Carmo, - Macuco - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Maucuco
16.07.2025 15:40
-21.14204, -42.49065
R. Ruth Da Carmo, - Macuco - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Maucuco
16.07.2025 15:37
-21.14204, -42.49063
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Macuco - MG



Capela Mortuária
Maucuco
16.07.2025 15:37
-21.14204, -42.49058
Av. Antônio Rodrigues Santana, - Macuco - MG

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:104495
88637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17 12:42:58 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:35:53 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17 12:48:25 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra: MURIAÉ-MG


ORDEN DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76
BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

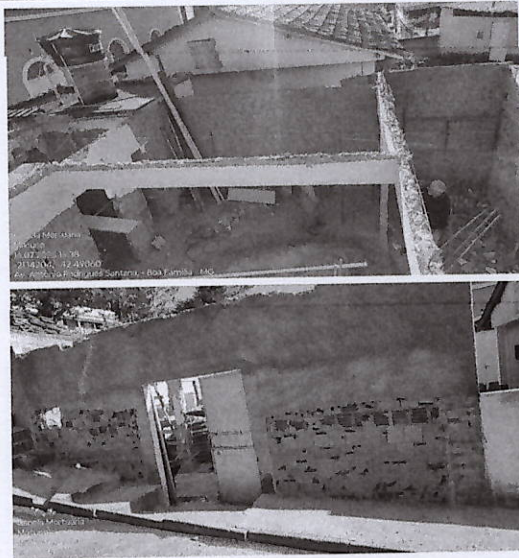

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

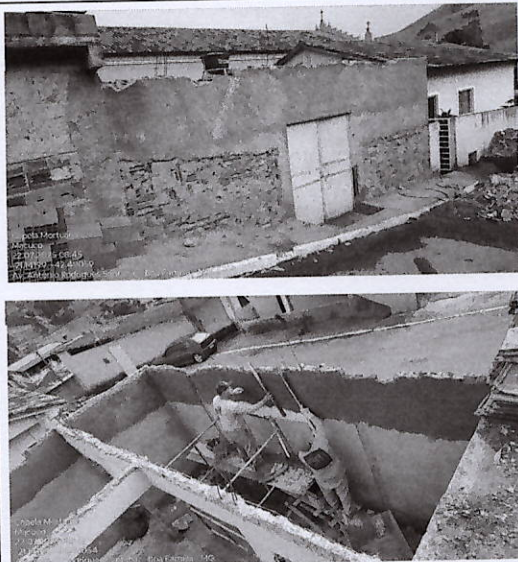

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arg.
Matr. 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17 12:43:23 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:36:05 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073782
82

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17 12:48:53 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS PEL A

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

016/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ:

17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº:

BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)



Capela Mortuária
Macuco
25.07.2025 08:44
21.14177 - 42.49057
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Macuco
25.07.2025 08:50
21.14176 - 42.49056
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Macuco
25.07.2025 08:47
21.14177 - 42.49057
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arg.
Masp. 068/049-001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17 12:43:48 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:36:21 -03'00'

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970737
82

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17 12:49:19 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DEDICADOS UTILIZADOS PELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

016/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17 12:44:14 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:36:34 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:129970737
82

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 12:49:47 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO			
Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PRETENDIDAS UTILIZADOS DEBIL	
Local da Obra:	MURIAÉ-MG	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
ORDEM DE SERVIÇO:	016/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA
		CNPJ:	17.947.581/0001-76
		BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)



OBSERVAÇÕES:

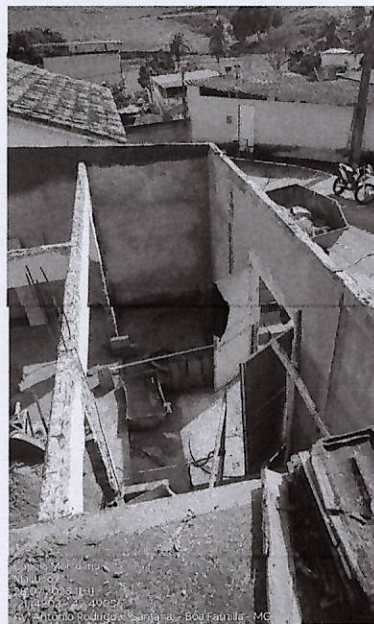

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp. 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17
12:44:39 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado
digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17
13:36:46 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073
782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17 12:50:17
-03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREEXISTENTES UTILIZADOS DE LA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra: MURIAÉ-MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)



Capela Mortuária
Macuco
04.08.2025 13:02
21.14.201 - 42.47063
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Macuco
04.08.2025 13:02
21.14.201 - 42.47063
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Macuco
04.08.2025 13:02
21.14.201 - 42.47063
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:



Capela Mortuária
Macuco
04.08.2025 13:02
21.14.201 - 42.47063
Av. Antônio Rodrigues Santana - Boa Família - MG

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Enq. Arg.
Masp: 088.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:104495
88637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17 12:45:08 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:36:59 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 17:50:52 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:		REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS DE DRENAGEM E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DE LA		Data de Emissão:	17/09/2025
Local da Obra:		MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
ORDEN DE SERVIÇO:	016/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025
				BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

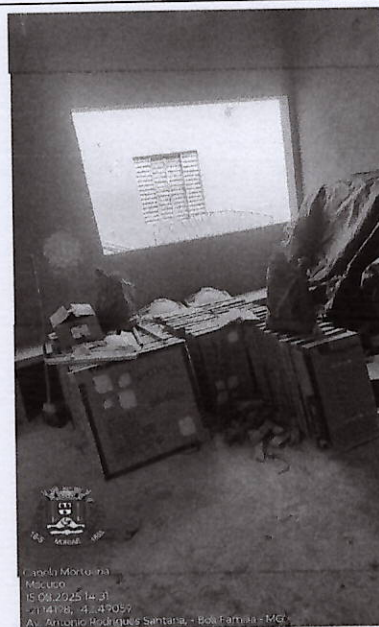

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcun Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arg.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcun Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.17 12:45:33 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:37:11 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.17 12:51:20 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DEBENTURAIS UTILIZADOS DEBENTURAIS				Data de Emissão:	17/09/2025	
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ:	17.947.581/0001-76	
ORDEM DE SERVIÇO:	016/ARP-166/2025	Empresa:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO:	166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)



OBSERVAÇÕES:

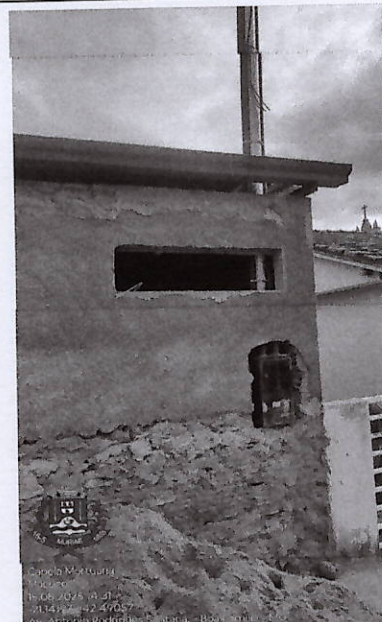

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Data: 2025.09.17 12:45:57 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:37:22 -03'00'

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073
782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.17 13:51:48 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS UTILIZADOS PELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025


Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

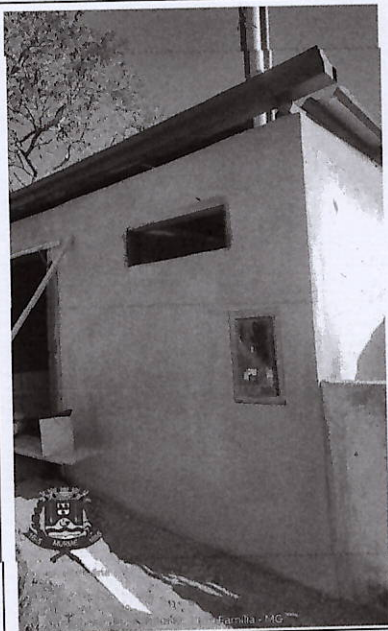

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

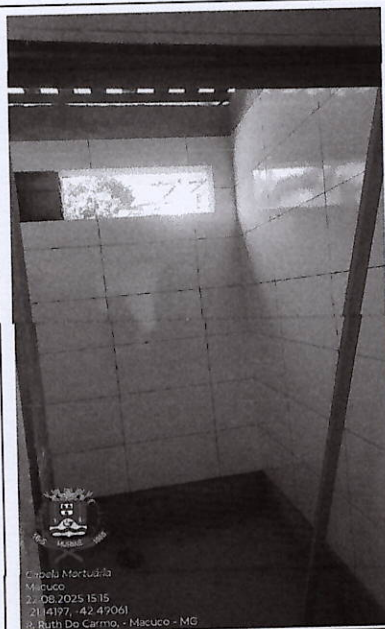

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:104495
88637

Assinado de forma digital
por EVANDRO MOURA
CORREA
FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17
12:52:26 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VIVIANUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado
digitalmente por
VIVIANUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17
13:37:49 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073
782

Assinado de forma digital
por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 12:54:19
-03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS DELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025

Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

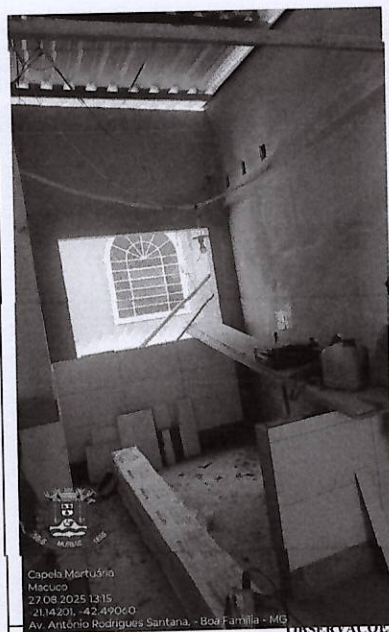

OBSERVAÇÕES:

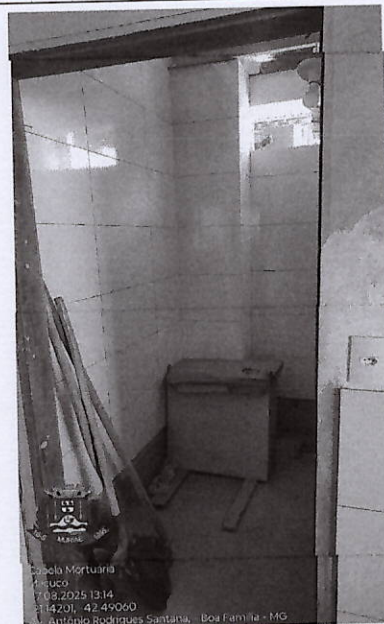

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.09.17 12:52:49 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:38:01 -0300

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:1299707
3782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Dados: 2025.09.17 12:54:42 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA

Data de Emissão: 17/09/2025

Local da Obra:

MURIAÉ-MG

ORDEM DE SERVIÇO:

016/ARP-166/2025

Empresa:

ISM CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

166/2025

CNPJ: 17.947.581/0001-76

BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)




OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

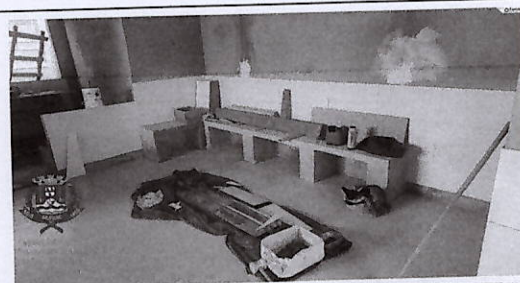

OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Nauri Gobbo

Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.525.001

Samir D'Angelo Alcurei Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO
MOURA CORREA
FONSECA:10449
588637

Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Data: 2025.09.17 12:53:13 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG


VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.17 13:38:17 -03'00'

ISABELLA ALVES
SOUSA
MOURA:12997073
782

Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA
MOURA:12997073782
Data: 2025.09.17 12:55:05 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUSA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

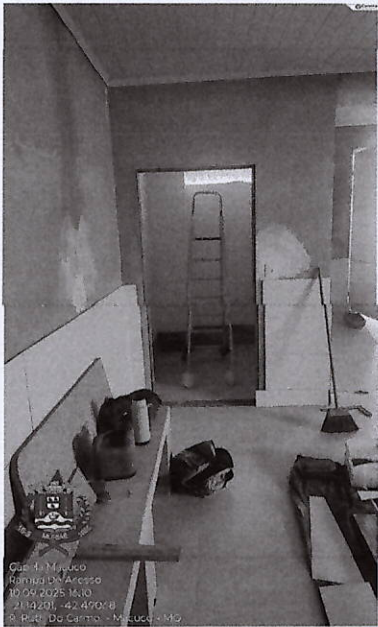RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA			Data de Emissão: 17/09/2025
	Local da Obra: MURIAÉ-MG	CNPJ: 17.947.581.0001-76		
	ORDEM DE SERVIÇO: 016/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 016 - CAPELA MACUCO)				
 Capela Macuco Km 03,134 Arcepo 10/09/2025 14:10 21.12.201, -42.450x8 R. Raul D. Santos - Muriaé - MG	 Capela Macuco Km 03,134 Arcepo 10/09/2025 14:09 21.12.201, -42.450x8 R. Raul D. Santos - Muriaé - MG			
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:			
 Capela Macuco Km 03,134 Arcepo 10/09/2025 14:10 21.12.201, -42.450x8 R. Raul D. Santos - Muriaé - MG	 Capela Macuco Km 03,134 Arcepo 10/09/2025 14:10 21.12.201, -42.450x8 R. Raul D. Santos - Muriaé - MG			
OBSERVAÇÕES:	OBSERVAÇÕES:			
Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Assessor II Serv. Eng. Arg. Masp: 008-019.001 Samir D'Angelo Alcuri Gobbo Engenheiro Civil CREA 0049543ES EVANDRO MOURA CORREA FONSECA FONSECA:10449588637 588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.09.17 12:53:41 -03'00' EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA RJ2017102718D MG VINICIUS TOFANI CRUZ 10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.17 13:38:33 -0300 ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 3782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782 Data: 2025.09.17 12:55:29 -03'00' ISABELLA ALVES SOUZA Representante Administrativa ISM CONSTRUÇÕES LTDA				