

Sinalização Rodoviária: ESTACA 0+0,00 A 58+0,00 (etapa 01) vinculado ao contrato de repasse OGU 1079773-83 - SICONV 918441 - OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.

Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura largura 10cm	m ²	348,00
Placas de carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm Película Tipo I	m ²	1,56

Sinalização Rodoviária: ESTACA 58+0,00 a 85+0,00 (etapa 02) vinculado ao contrato de repasse OGU 1080816-47 - SICONV 922389 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.

Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura largura 10cm	m ²	160,95
Placas de carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm Película Tipo I	m ²	2,00

Nota de serviço - Sinalização Horizontal

Lado	Estaca Inicial	Estaca Final	Dispositivo	COR	Extensão (m)	Cadência	Área (m ²)
E	0,00 + 0,00	58,00 + 0,00	LBO	Branca	1160,00	Contínua	116,00
E	58,00 + 0,00	82,00 + 16,00	LBO	Branca	496,00	Contínua	49,60
E	82,00 + 16,00	83,00 + 17,00	LCO	Branca	21,00	1:1	1,05
E	83,00 + 17,00	85,00 + 0,00	LBO	Branca	23,00	Contínua	2,30
D	0,00 + 0,00	58,00 + 0,00	LBO	Branca	1160,00	Contínua	116,00
D	58,00 + 0,00	85,00 + 0,00	LBO	Branca	540,00	Contínua	54,00
Eixo	0,00 + 0,00	58,00 + 0,00	LFO-1	Amarela	1160,00	Contínua	116,00
Eixo	58,00 + 0,00	85,00 + 0,00	LFO-1	Amarela	540,00	Contínua	54,00

Total LBO: 232,00 m² Total LBO: 105,90 m²
 Total LCO: 0,00 m² Total LCO: 1,05 m²
 Total LFO-1: 116,00 m² Total LFO-1: 54,00 m²

ITENS EM AZUL:
 ESTACA 0+0,00 A 58+0,00 (etapa 01) vinculado ao contrato de repasse OGU 1079773-83 - SICONV 918441 - OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.

ITENS EM VERMELHO:
 ESTACA 58+0,00 A 85+0,00 (etapa 02) vinculado ao contrato de repasse OGU 1080816-47 - SICONV 922389 - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM MURIAÉ-MG.


PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÃO	QUANTIDADES
	A-1a	L=0,75m	2
	A-1b	L=0,75m	2
	R-19	ø=0,75m	3

CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE REGULAMENTAÇÃO				
 OBRIGAÇÃO/RESTRIÇÃO PROIBIÇÃO	FORMA	COR		Padrão Münsell
		FUNDO	BRANCA	N 9,5
	SÍMBOLO	PRETA		N 0,5
	TARJA	VERMELHA		7,5 R 4/14
	ORLA	VERMELHA		7,5 R 4/14
	LETRAS	PRETA		N 0,5
DIMENSÕES MÍNIMAS – SINAIS DE FORMA CIRCULAR				
CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA	DIÂMETRO MÍNIMO (m)	TARJA MÍNIMA (m)	ORLA MÍNIMA (m)	
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,075	0,075	
CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE ADVERTÊNCIA				
 ADVERTÊNCIA	FORMA	COR		Padrão Münsell
		FUNDO	AMARELA	10YR 7,5/14
	ORLA INTERNA	PRETA		N 0,5
	ORLA EXTERNA	AMARELA		10YR 7,5/14
	TARJA	PRETA		N 0,5
	LEGENDA	PRETA		N 0,5
DIMENSÕES MÍNIMAS – SINAIS DE FORMA RETANGULAR				
CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA	LADO MAIOR MÍNIMO (m)	LADO MENOR MÍNIMO (m)	ORLA EXTERNA MÍNIMA (m)	ORLA INTERNA MÍNIMA (m)
RURAL (RODOVIA)	0,75	0,75	0,010	0,020

EM VIAS RURAIS

AS PLACAS DEVEM SER IMPLANTADAS COM 1,2 M DE ALTURA, A CONTAR DA BORDA INFERIOR DA PLACA À SUPERFÍCIE DA PISTA DE ROLAMENTO.

AS PLACAS DEVEM SER IMPLANTADAS COM UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 1,2m DO BORDO EXTERNO DO AÇOSTAMENTO, OU PISTA, QUANDO ESTE NÃO EXISTIR.

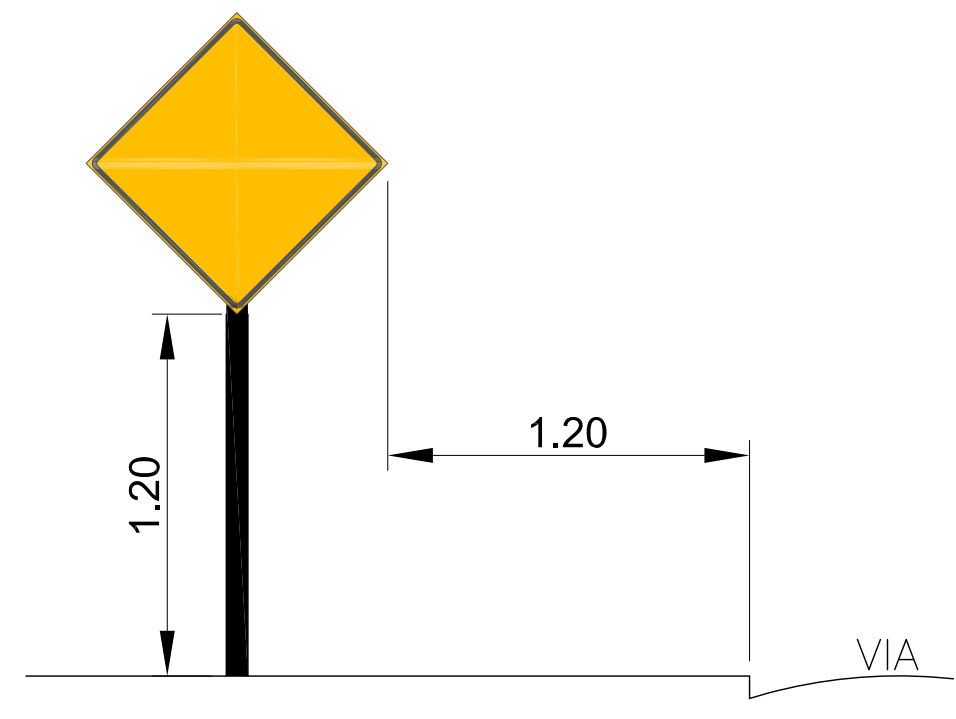

DETALHE SINALIZAÇÃO VERTICAL
 ESC.: 1:50

NOTAS:

01-TOPOGRAFIA FORNECIDA PELA PREFEITURA

02-ETAPA 01:ESTACA 0+0,00 A 58+0,00 (TRECHO 1 a 6) REPASSE OGU 1079773-83 - SICONV 918441/2021;

TRECHO 01- E: 0+0,00 ATÉ 11+0,00;
 TRECHO 02- E: 11+0,00 ATÉ 22+0,00;
 TRECHO 03- E: 22+0,00 ATÉ 33+0,00;
 TRECHO 04- E: 33+0,00 ATÉ 44+0,00;
 TRECHO 05- E: 44+0,00 ATÉ 55+0,00;
 TRECHO 06- E: 55+0,00 ATÉ 58+0,00.

03-ETAPA 02:ESTACA 58+0,00 A 85+0,00 (TRECHO 7 a 9) REPASSE OGU 1080816-47 - SICONV 922389/2021;

TRECHO 07- E: 58+0,00 ATÉ 70+0,00;
 TRECHO 08- E: 70+0,00 ATÉ 80+0,00;
 TRECHO 09- E: 80+0,00 ATÉ 85+0,00.

03-FAIXA DE DOMÍNIO DE 9m, EXCETO PARA DRENAGEM QUE É DE 30m, CONFORME LEI MUNICIPAL 6486/2022

LEGENDA:

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	PROJ.	VER.	APR.	AUT.	DATA
R02	B	REVISÃO POR OF. 692/1481/2022	LH.S.L.	LH.S.L.			R.S.	03/2023
R01	B	REVISÃO POR OF. 2370/2022	LH.S.L.	LH.S.L.			R.S.	10/2022

REVISÕES

T.E. (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAÇÃO (C) CONFORME CONSTRUÍDO
 TIPO DE (B) PARA APROVAÇÃO (E) PARA CONSTRUÇÃO (H) CANCELADO
 EMISSÃO (C) PARA CONHECIMENTO (F) CONFORME COMPRADO

APROVAÇÃO

ASSINATURA	DATA
ART-MG20221560383 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	Março/2023
LUCAS HENRIQUE SANTOS LEONI SUPERVISOR	CREA/MG:171.435/D Março/2023
FABIOLA BATISTA PIRES SUPERVISOR	CREA/MG: 78.851/D Março/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

APROVO
 em 30 de março de 2023

CONEP CONSULTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO
 IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL
 TRECHO: INT*BR-265/DIST. DO MACUCO
 EXTENSÃO: 1,7km

PLANTA

ESCALA
 V:1/100
 H:1/1000

REV.: N° 02 OS-05/2022

FOLHA SIN-03