



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-22
PREGÃO Nº:	033/2024	DATA DE ASSINATURA:	16/8/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	15/8/2025

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
---------	---

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº:	002
-----------------------	--------	-----

Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
-------------------------	--

Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOÃO DORNELAS, BAIRRO DORNELAS
------------------------	--

Data da solicitação:	26/8/2024
----------------------	-----------

Responsável pela Solicitação e Aprovação:	Jorge Feres Filho
---	-------------------


Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	Arlan do Carmo Mendonça
--	-------------------------

IDENTIFICAÇÃO DA RUA



Rua João Dornelas

IDENTIFICAÇÃO DAS DMT'S

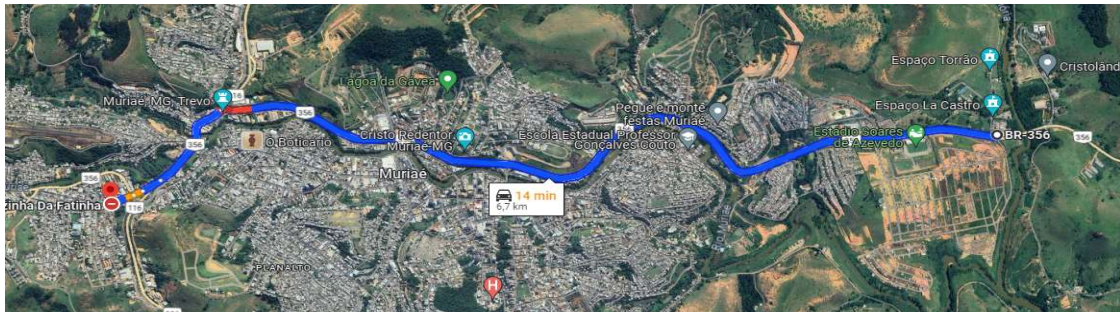

DMT: 6,7 km

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé
25.05.2023 15:51
23K 771226 7661098
Rua, R. João Dornelas, - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
25.05.2023 15:51
23K 771214 7661094
Rua, R. João Dornelas, - Santa terezinha - MG



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Desconto fornecido pela empresa: 30,10%
BDI para o serviço: 20,96%

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	Descrição	Un.	Quant.	Preço uni. base de referência	Preço uni. base de referência (c/ BDI)	Preço uni. base de referência (c/ BDI - DESCONTO)	Total Sem Desconto	Total Com Desconto
TOTAL								RS130.849,13	RS91.471,06
1		SERVICOS PRELIMINARES	0				RS742,70	RS519,14	
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,00	RS 307,00	RS 371,35	RS 259,57	RS 742,70	RS 519,14
2		PREPARAÇÃO DA BASE	0				RS0,00	RS0,00	
2.1	40.43.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASEALTO	M	0,00	RS 2,13	RS 2,58	RS 1,80	RS 0,00	RS 0,00
2.2	4915667	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	0,00	RS 12,09	RS 14,62	RS 10,22	RS 0,00	RS 0,00
2.3	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 LITROS) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	0,00	8,90	RS 10,77	RS 7,53	RS 0,00	RS 0,00
2.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	1,84	RS 2,23	RS 1,55	RS 0,00	RS 0,00
2.5	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE IAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	0,00	RS 92,53	RS 111,92	RS 78,10	RS 0,00	RS 0,00
2.6	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	0,00	1,84	RS 2,23	RS 1,55	RS 0,00	RS 0,00
3		OBRAS VIÁRIAS	0				RS126.067,74	RS88.126,63	
3.1	CPU 002	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	1113,42	RS 1,31	RS 1,58	RS 1,11	RS 1.759,20	RS 1.235,90
3.2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	55,67	1.812,01	RS 2.191,81	RS 1.532,07	RS 122.018,06	RS 85.290,34
3.3	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020	T	133,61	5,92	RS 7,16	RS 5,01	RS 956,65	RS 669,39
3.4	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF 07/2020	TXXM	895,19	1,23	RS 1,49	RS 1,04	RS 1.333,83	RS 931,00
4		SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA	0				RS500,00	RS350,00	
4.1	5213836	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 1,13	RS 1,37	RS 0,95	RS 0,00	RS 0,00
4.2	5213343	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 3,62	RS 4,38	RS 3,06	RS 0,00	RS 0,00
4.3	5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	0,00	RS 0,81	RS 0,98	RS 0,68	RS 0,00	RS 0,00
4.4	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	500,00	RS 0,83	RS 1,00	RS 0,70	RS 500,00	RS 350,00
5		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -	0				RS636,55	RS444,98	
5.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	RS 105.250,03	RS 127.310,44	RS 88.995,77	RS 636,55	RS 444,98
6		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0				RS2.902,14	RS2.030,31	
6.1	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,0539	RS 44.513,04	RS 53.842,97	RS 37.635,68	RS 2.902,14	RS 2.030,31

O ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE RECAPEAMENTO DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E INFORMADO PREVIAMENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03

APROVAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO:

002

Valor Estimado (TOTAL):

RS91.471,06

Assinatura do Representante Legal da Empresa:

Assinatura do Responsável pela Execução:

Assinatura do Responsável pela Solicitação e Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento: