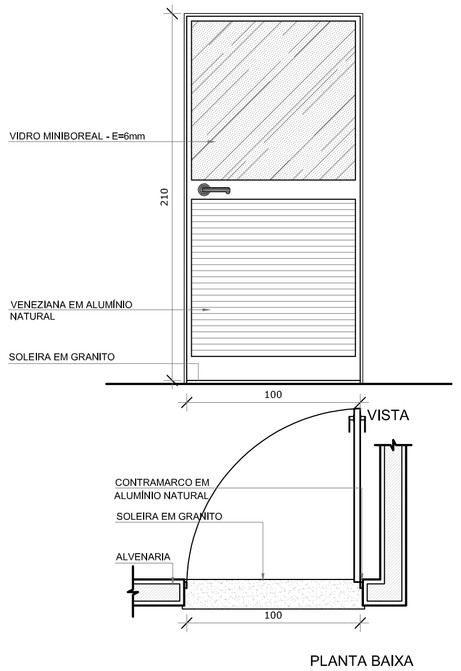

PA1 QUANT.: 01
DIMENSÕES: 100 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / vidro e veneziana
AMBIENTES: - Cozinha

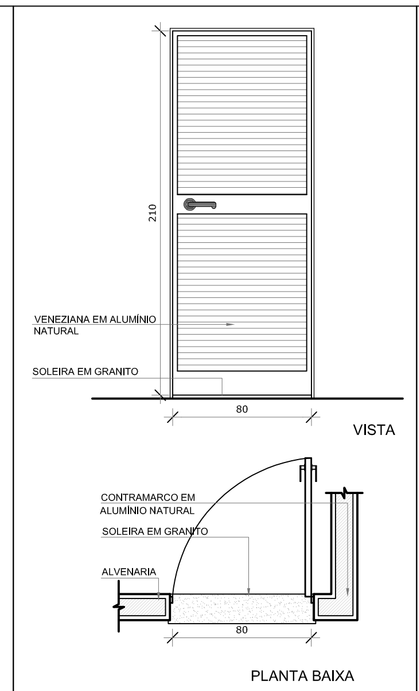

PA2 QUANT.: 01
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / veneziana
AMBIENTES: - Circulação copa funcionários

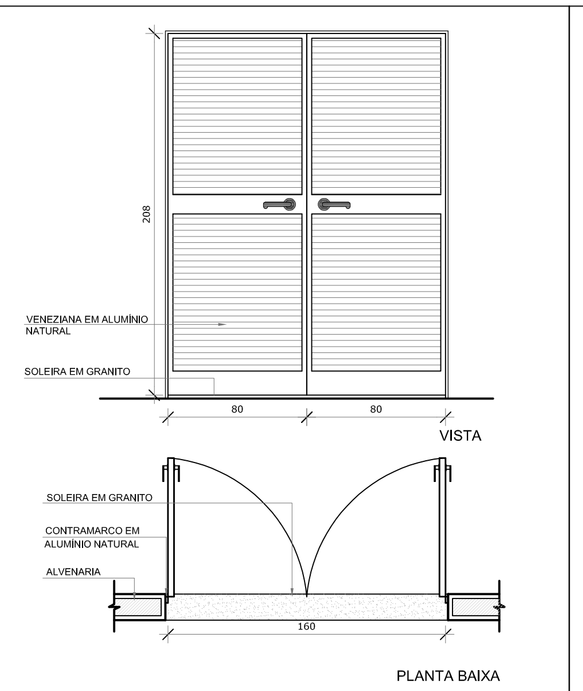

PA3 QUANT.: 02
DIMENSÕES: 160 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / veneziana
AMBIENTES: - S.I., telefone, elétrica

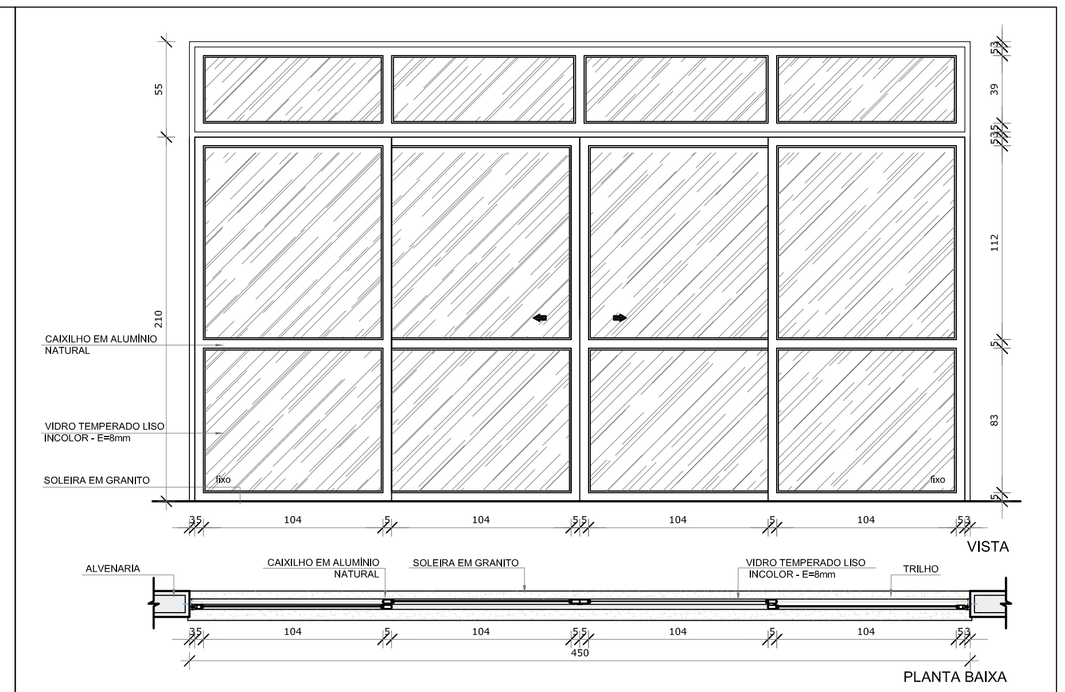

PA4 QUANT.: 12
DIMENSÕES: 450 x 210 + 55 cm
SISTEMA: de correr / vidro
AMBIENTES: - Creches I - Creches II - Creches III - Pré-escola - Sala Multiuso

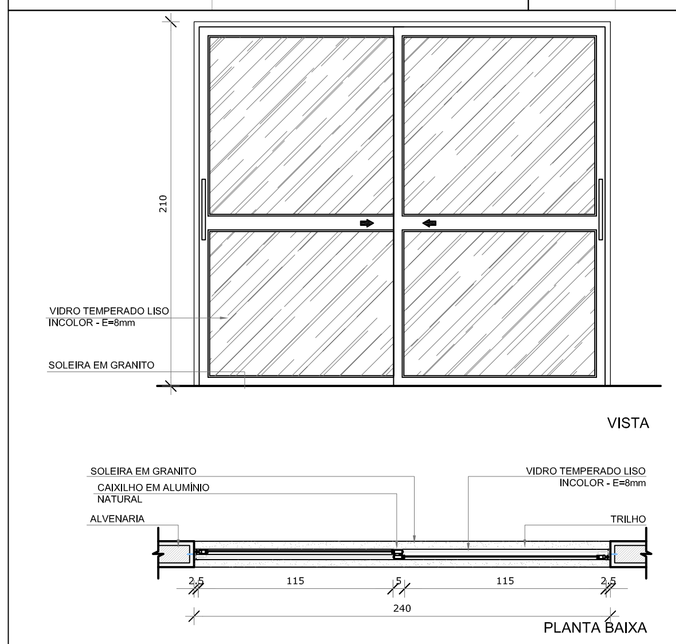

PA5 QUANT.: 01
DIMENSÕES: 240 x 210 cm
SISTEMA: de correr / vidro
AMBIENTES: - Sala dos professores

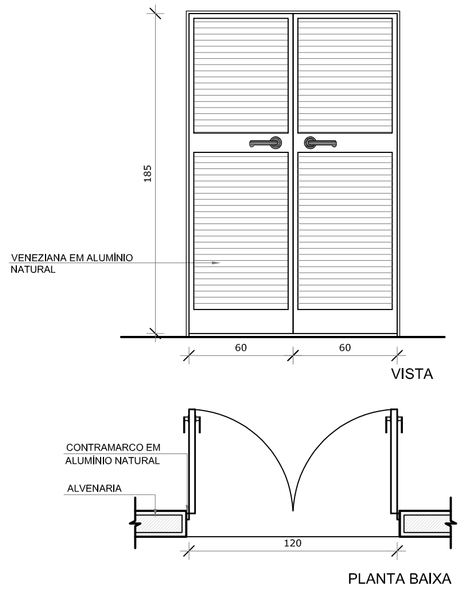

PA6 QUANT.: 02
DIMENSÕES: 120 x 185 cm
SISTEMA: de abrir / veneziana
AMBIENTES: - Depósito de gás

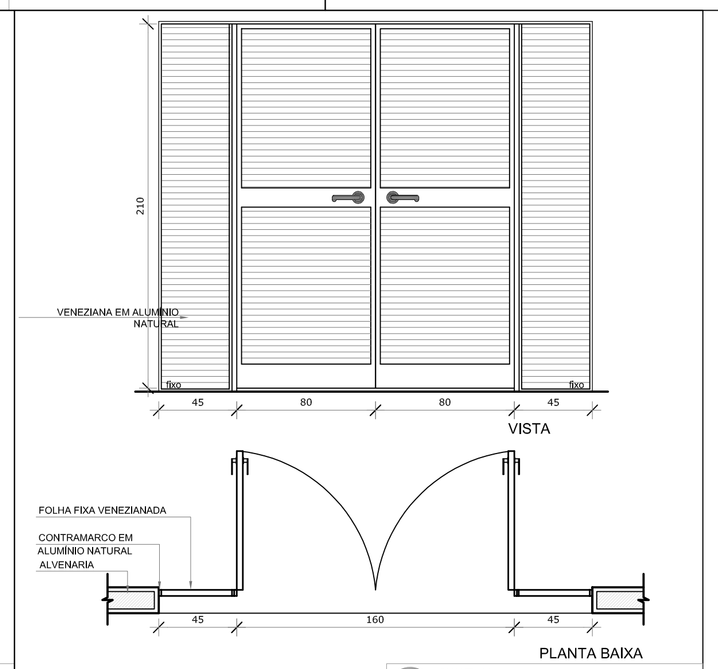

PA7 QUANT.: 01
DIMENSÕES: 160+90 x 210 cm
SISTEMA: de abrir / veneziana
AMBIENTES: - Depósito playground

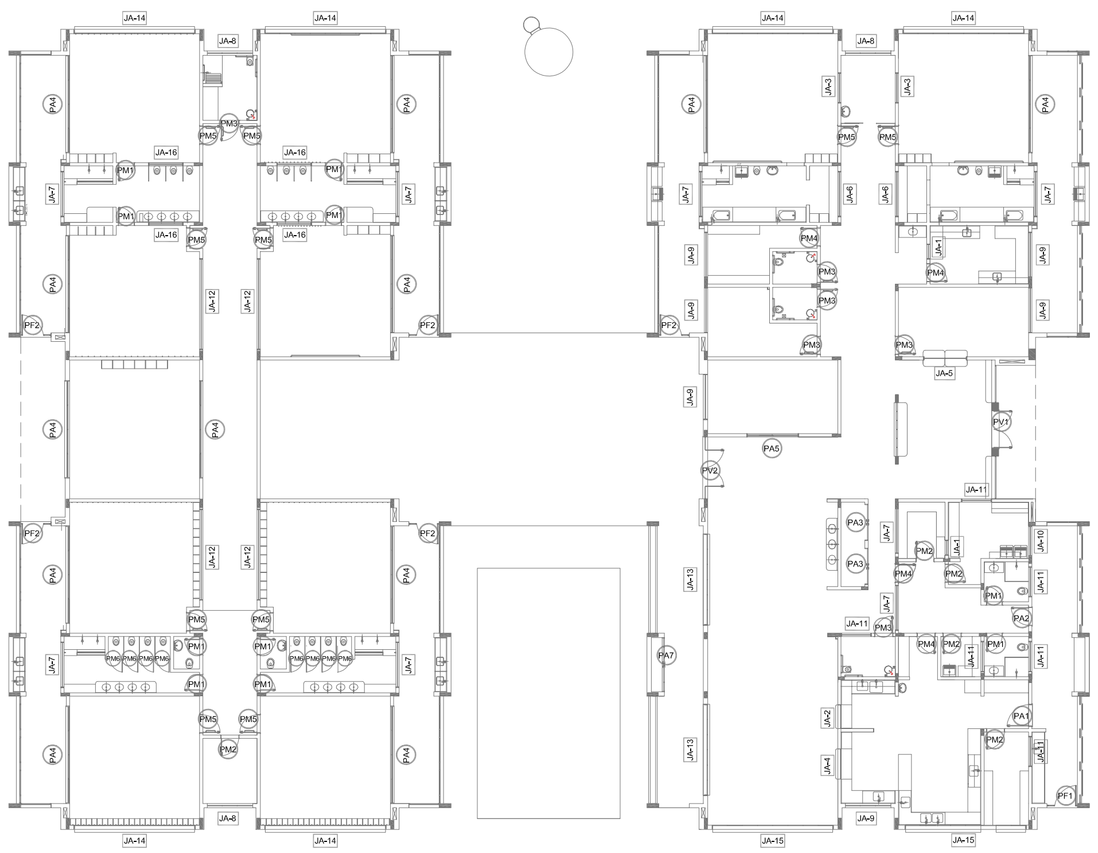

01 MAPA DE ESQUADRIAS
1/200

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO				
REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PA1	100 x 210	01	01 folha - de abrir com vidro e veneziana	Cozinha
PA2	80 x 210	01	01 folha - de abrir com veneziana	Circulação copa dos funcionários
PA3	160 x 210	02	02 folhas - de abrir com veneziana	S.I., Telefone, Elétrica
PA4	450 x 210 + 55	12	04 folhas - de correr com vidro e bandeira superior fixa	Creches I, Creches II , Creches III, Pré-Escola e Sala Multiuso
PA5	240 x 210	01	02 folhas - de correr com vidro	Sala dos professores
PA6	120 x 185	02	02 folhas - de abrir venezianadas	Depósito de Gás
PA7	160+90 x 210	01	02 folhas - de abrir venezianadas com bandeira lateral	Depósito playground

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS-
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LEGENDA:

+0,00(NA) +0,00(NO)	INDICAÇÃO NIVEIS PLANTA E CORTE	1	INDICAÇÃO DE VISTAS
CORTE	INDICAÇÃO DE CORTES	1 1	ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
X	INDICAÇÃO DE FACHADAS	X	INDICAÇÃO DE EIXOS
JA-X PMX	INDICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS	BCX	INDICAÇÃO DE ELEMENTOS (BANCADAS, PRATELEIRAS, ETC.)

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento à NBR 9050/ 2015; Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos solários e altura da porta PA4; Acréscimo: do gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-escola.
01	JULHO/ 2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da **Educação**

PROJETO DE ADEQUAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ENDEREÇO: RUA 08, LOTES DE 03 À 14 DA QUADRA N, LOTEAMENTO DORNELAS II.

MUNICÍPIO - UF: MURIAÉ - MG.

Vivian Maurer Bortolotto
RESP. TÉCNICO E AUTOR DO PROJETO CAU/BR-A47733-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Wander Luiz de Faria Mendes
RESP. TÉCNICO E AUTOR DO PROJETO CREA - RJ-2015102872/D

DLFO

CREA

RA

OBSERVAÇÕES: Revisão de projeto arquitetônico modelo Proinfância - Tipo I, padrão FNDE, elaborado pela arquiteta e urbanista Vivian Maurer Bortolotto, CAU - A47733-8.

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1

PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS
PORTAS

ARQ

FORMATO A1

REVISÃO R-00 R-01 R-02

ESCALA INDICADA

DATA EMISSÃO MARÇO/2018

PRANCHA 14/38